



SCH2500


Guía rápida del usuario

PLACA VP 1LL. 2H. CTRL ACC.
RFID/MEMOKEY TUYA APP.



Schnëlle
TELEKOMMUNIKATION

Primeros pasos

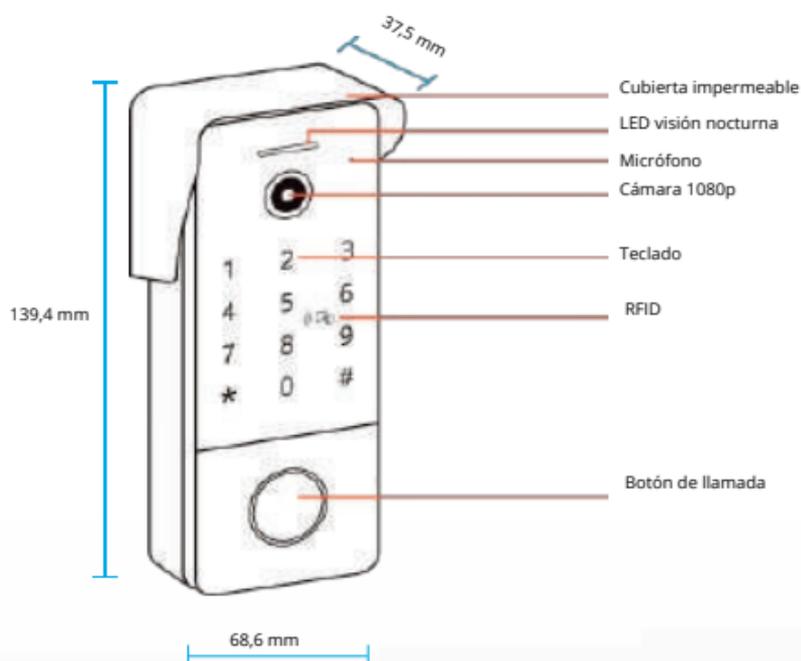

- La luz indicadora parpadea, el dispositivo está esperando para iniciar el emparejamiento.
- La luz indicadora está siempre encendida, la red está conectada.
- Mantenga pulsado el botón de llamada durante 5 segundos en el plazo de 1 minuto después de encender el timbre para restablecer la configuración de fábrica.

1.Descargar APP




Tuya Smart App



Smart Life App


2. Registro de usuarios

Registrarse e iniciar sesión

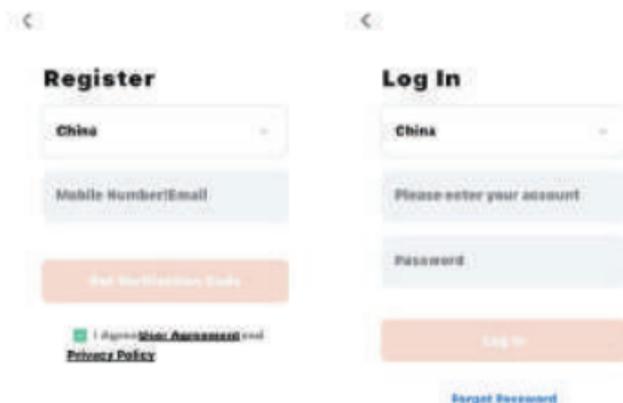


3. Añadir dispositivo

Seleccione el tipo de dispositivo --- Cámara y cerradura --- Timbre inteligente

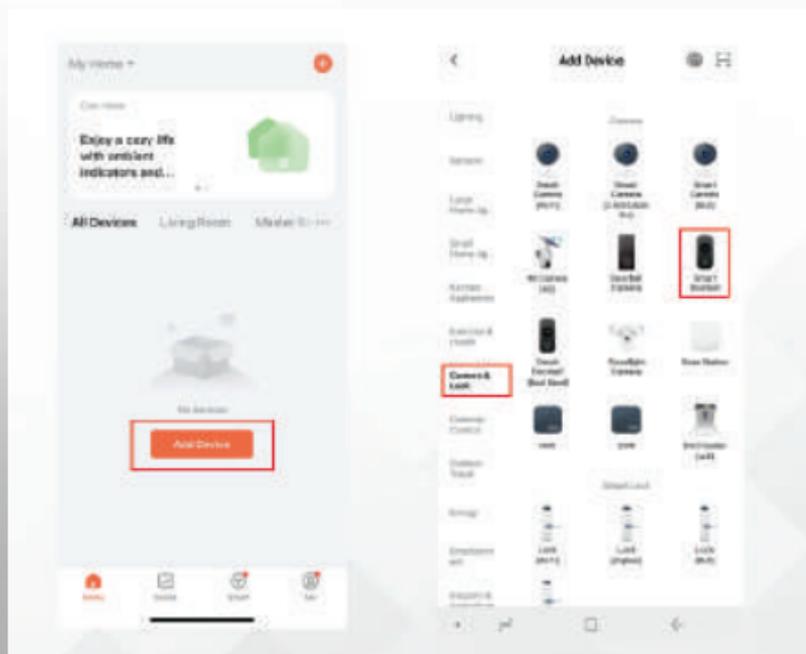


5. Dispositivo añadido correctamente

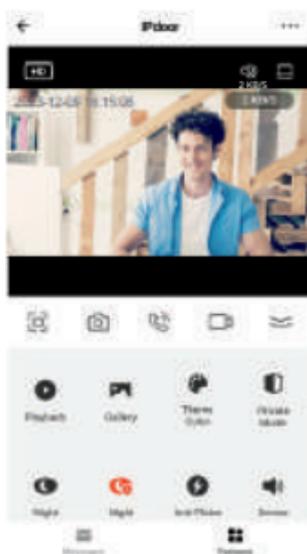


6. Esquema eléctrico


Opción A:

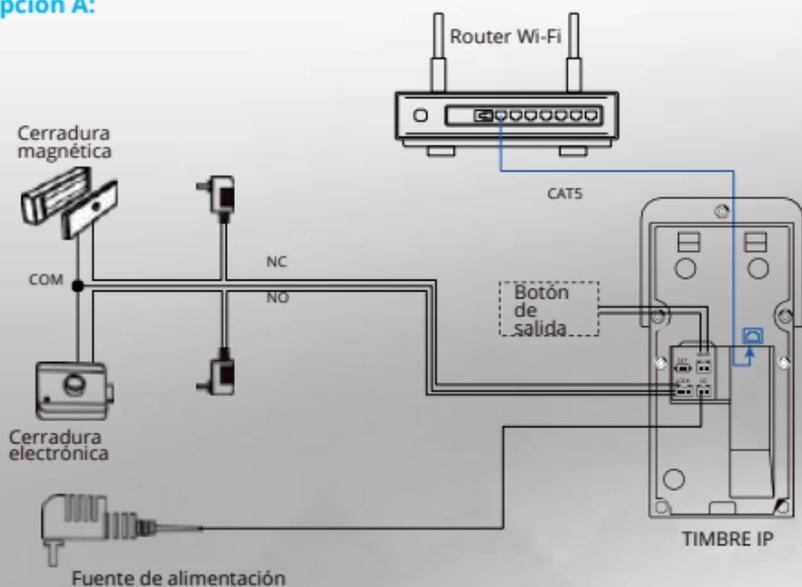


Opción B:

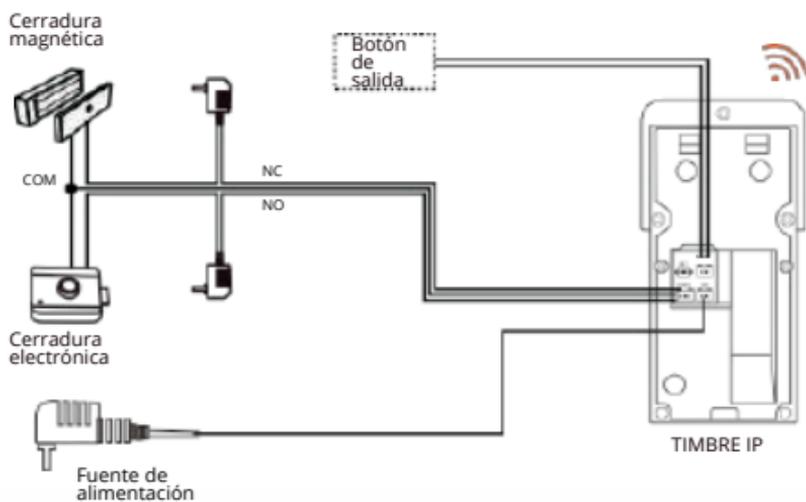

Opción C:

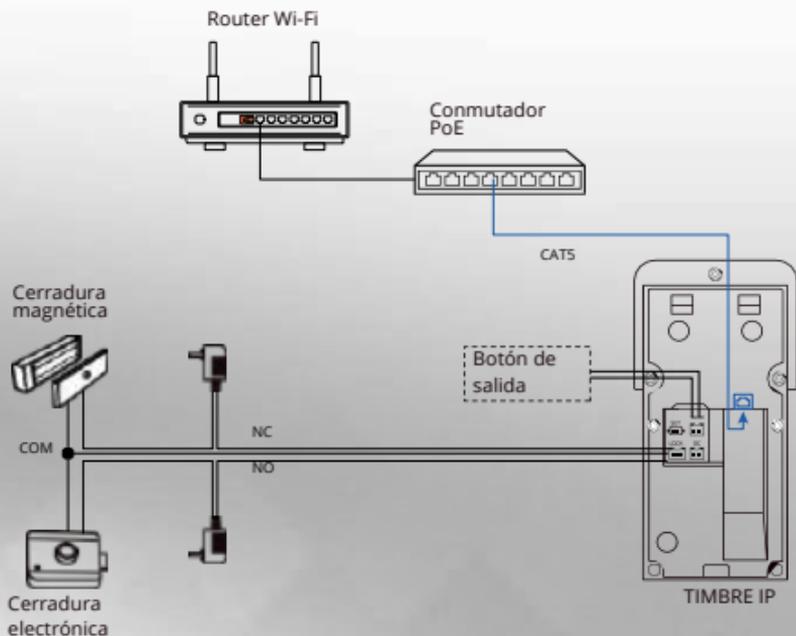


7. Abrir la puerta

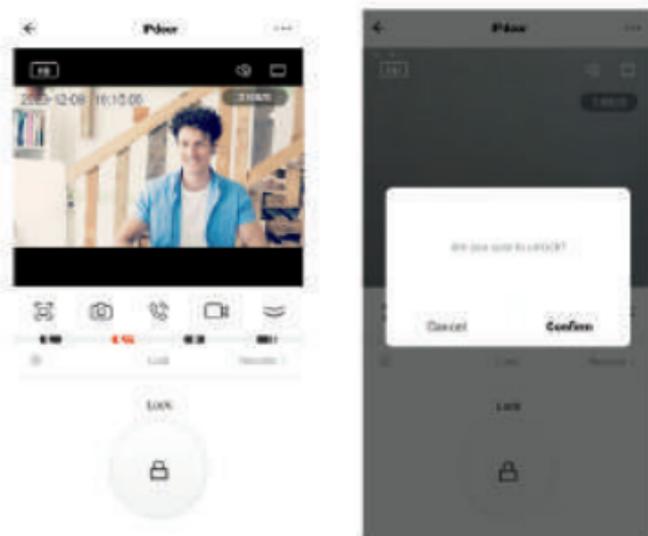



8. Compartir dispositivos

*Soporta hasta 10 teléfonos móviles para conectarse en línea al mismo tiempo


Paso 1: Crear una casa (Establecer un nombre de casa)

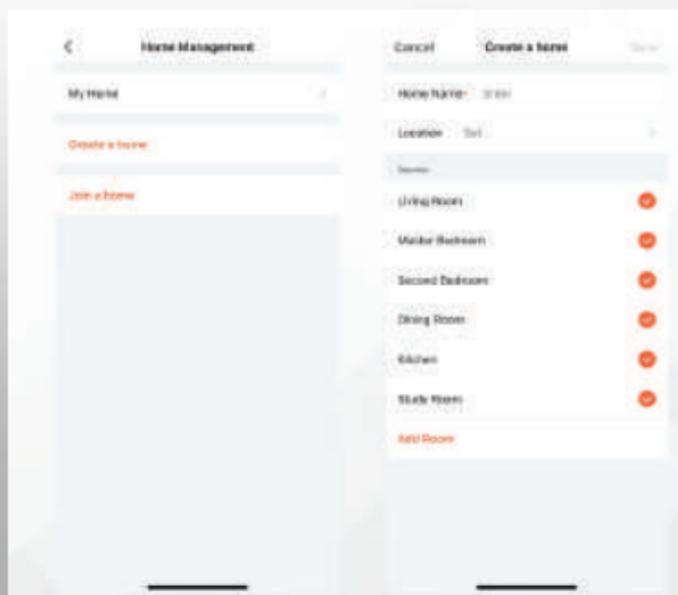

Paso 2: Añadir miembro (Introduzca la cuenta TUYA del miembro)

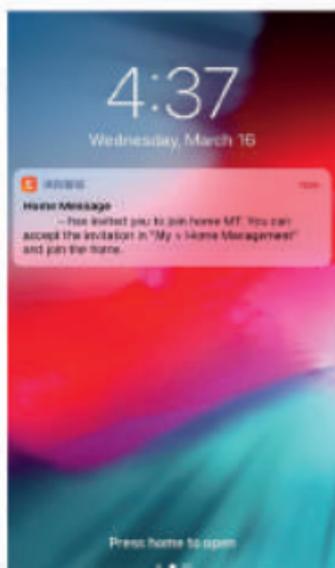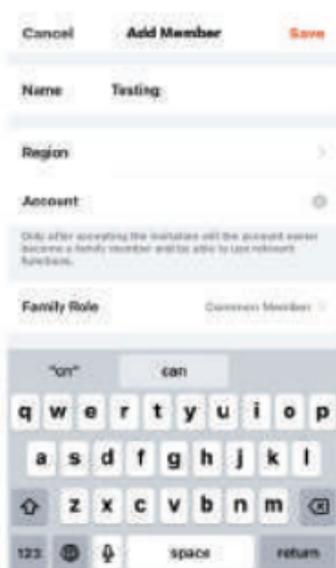


Paso 3: Elija la casa y Añadir dispositivo

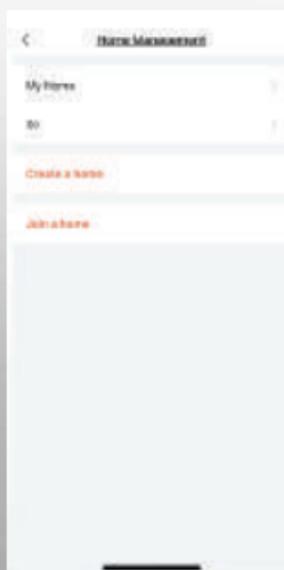


9. Detección de movimiento

Esta función requiere que la tarjeta SD esté insertada

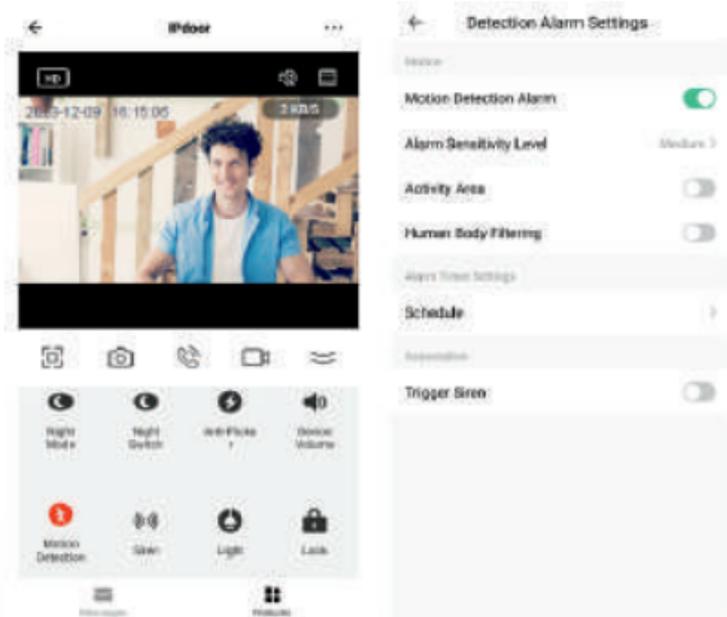



*Asegúrate de activar las notificaciones push en tu smartphone.

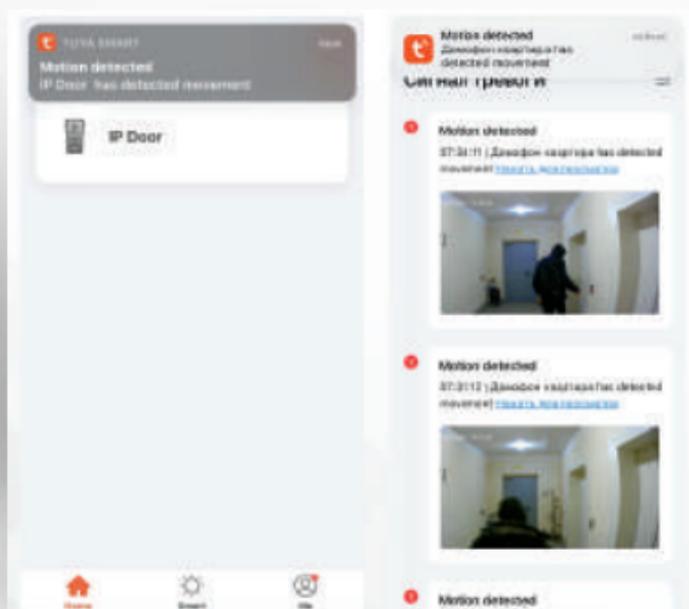

10.Tarjeta Micro SD


*Soporte máximo 128GB tarjeta SD (Por favor, utilice la tarjeta SD de alta calidad para un mejor rendimiento).

*Por favor, formatea la tarjeta SD antes de usarla, 8/16/32GB (FAT32),64/128GB (EXFAT).

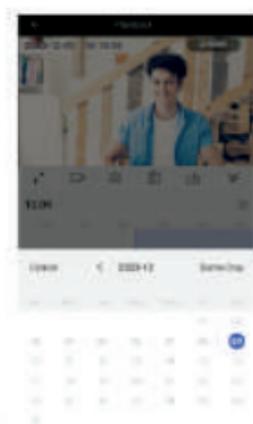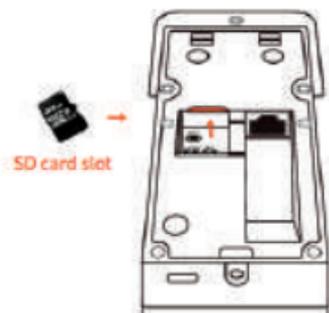


11. Modo conversación

Si el volumen del aparato es superior a 60, ajuste el modo de conversación a comunicación unidireccional.

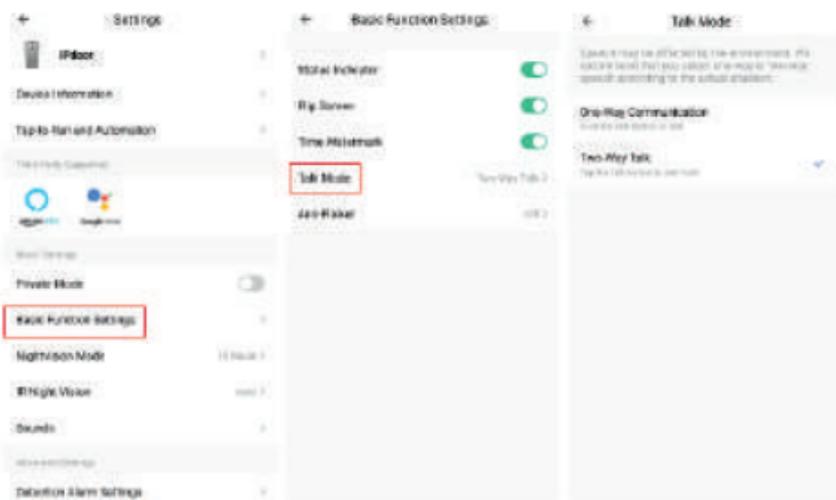

12. Sirena de alarma



Puede encender la sirena de alarma mientras vigila.

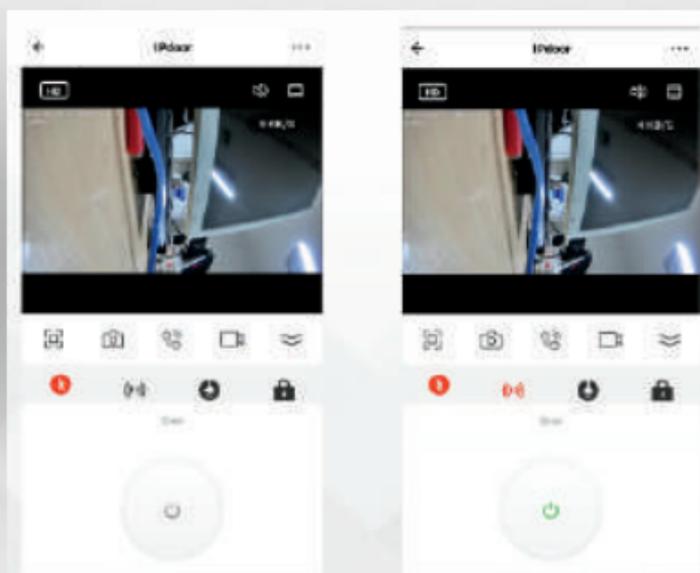

13. Servicio de almacenamiento en la nube



*Según las necesidades personales para comprar el almacenamiento en la nube razonable

*Cargas adicionales: Timbre de puerta, Amazon Alexa, Google Home.

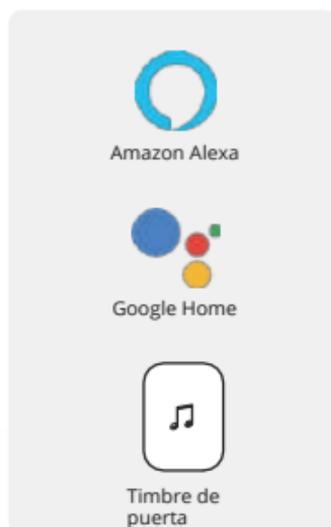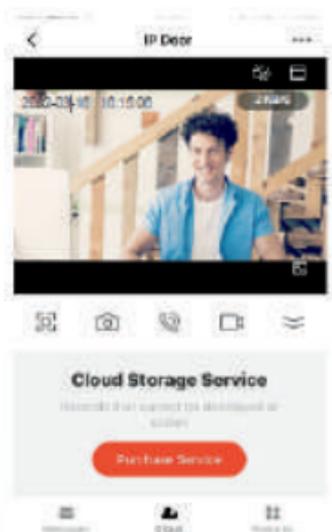

14. Configurar timbre inalámbrico


El timbre inalámbrico es opcional, puede obtener un timbre instantáneo en su casa cuando alguien toca el timbre.

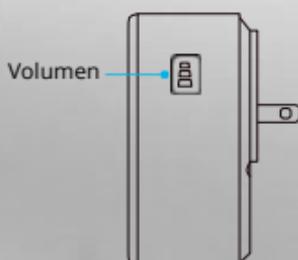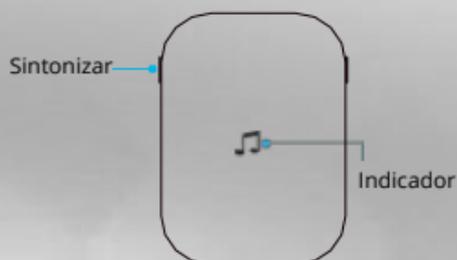

Configura el timbre inalámbrico con el videoportero

Primer paso

Antes del proceso de configuración, asegúrese de que su timbre con vídeo se ha conectado a su teléfono y conecte el timbre.

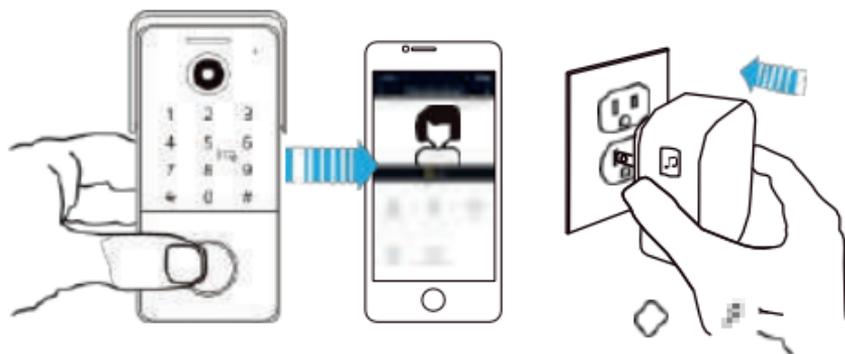


Paso 2

Pulsa el botón Tune para recorrer 50 melodías diferentes y seleccionar una.

Paso 3

Mantenga pulsado el botón de volumen durante 5 segundos hasta que el indicador azul se encienda.

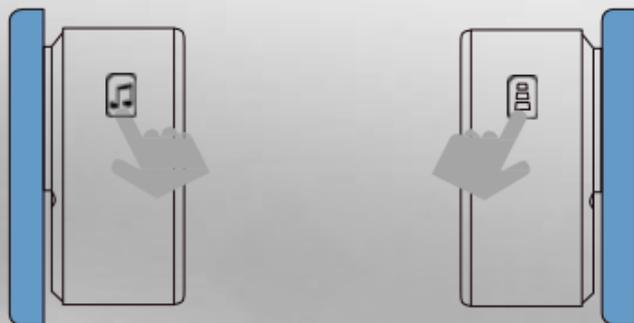


Paso 4

Pulse el botón de llamada.



Paso 5

Vuelve a pulsar el botón de llamada y el timbre reproducirá automáticamente la melodía que hayas seleccionado.

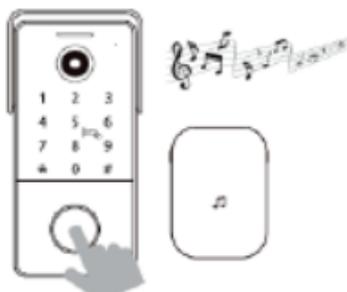

15. Fuente de alimentación (Para timbre IP)

Diferentes tipos para opción (12VDC,1A)

Tipo UE



Tipo AU



Tipo Reino Unido



Tipo US




16. Especificaciones


Tuya Videoportero IP Inteligente

Sensor de cámara Resolución de vídeo	CMOS DE 1/2,9
Compresión de vídeo	1920*1080
Lente Ángulo de visión	H.264
Compensación de luz	3,2 mm , lente M12
Día/Noche	148°
DSP	Auto IR
Interoperabilidad	Auto (ICR)
Compresión de audio	MT816
Salida de audio	ONVIF
Modo audioConversación	PCM
Reducción del ruido	Altavoz integrado
Puerto de red	bidireccional
Conectividad Wi-Fi	2D/3D NR
Control de bloqueo	1 RJ-45 10/100 Mbps
Timbre inalámbrico	802.11 b/g/n a 2,4 GHz
Almacenamiento	1
Tuya APP	RF 433 MHz
Sistema operativo móvil	Tarjeta Micro SD (hasta 128 GB)
Fuente de alimentación	Ayuda
Consumo de energía	iOS / Android
Temp. de funcionamiento	DC 12-24V 1A / PoE estándar
Instalación	3 W máx.
Accesorio	-40°C a +50°C
	Montaje en superficie
	Cubierta para la lluvia

17. Instalación

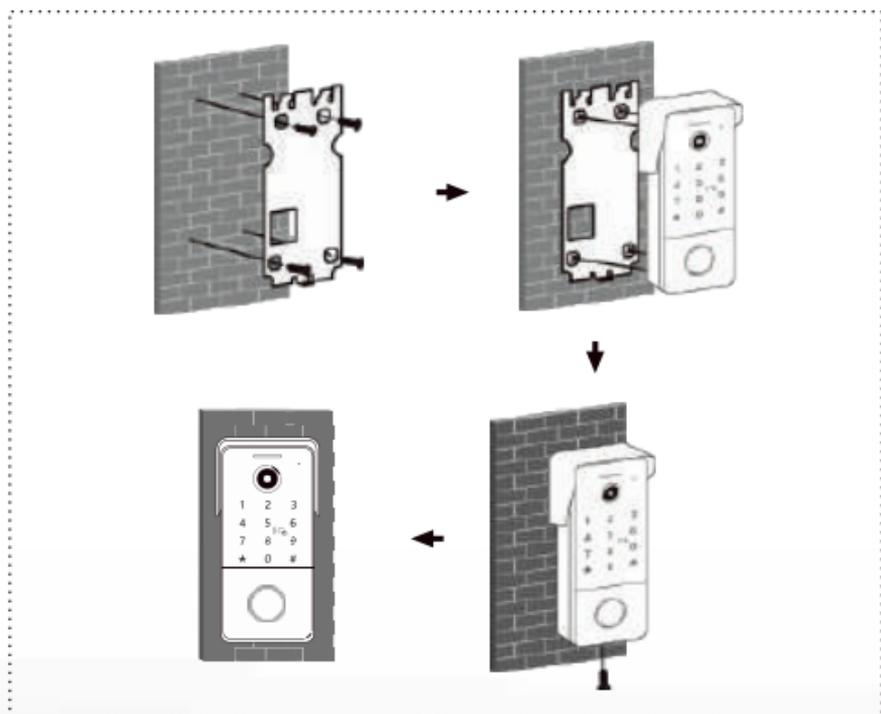

Instalación exterior

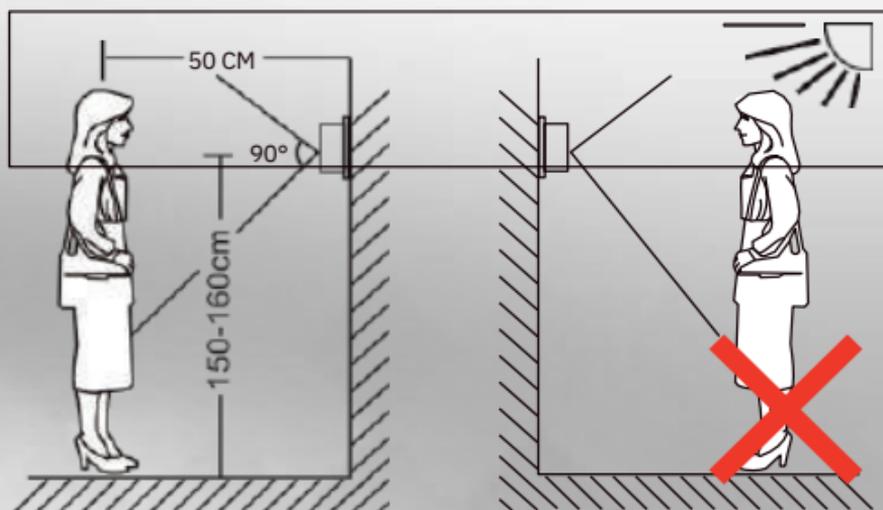

18. Funcionamiento y ajuste

Guía de referencia rápida

Las siguientes funciones se ejecutan después de entrar en el Modo de Programación.

Operación Función	PASO 1	PASO 2	PASO 3
Cambiar la contraseña de administrador	Introduzca 0 #	Introduzca la nueva contraseña de administrador XXXXXX #	
Añadir contraseña de desbloqueo	Introduzca 1 #	Introduzca el número de celda XXX #	Introduzca la contraseña de desbloqueo XXXXXX #
Borrar contraseña de desbloqueo	Introduzca 2 #	Introduzca el número de celda XXX # para borrar	
Añadir llave RFID	Introduzca 3 #	Introduzca el número de celda XXX #	Pasar la llave RFID
Borrar llave RFID	Introduzca 4 #	Introduzca el número de celda XXX # para borrar	
Modo de retroiluminación del teclado	Introduzca 7 #	Introducir: 00# para ON 01# para OFF 02# para ON en uso	
Ajustar el tiempo de retardo de desbloqueo	Introduzca 8 #	Introduzca 1-9 # para el tiempo de retardo	

18.1 Acceder al modo de programación

Introduzca la contraseña de administrador predeterminada de fábrica (123456) para acceder al modo de programación y pulse #. Oirá un doble pitido largo.

18.2 Cambiar contraseña de administrador

1. Introduzca la contraseña de administrador (por defecto es 123456) para entrar en el modo de programación. Oirá un doble pitido largo.
2. Pulse 0 y #. Oirá un único pitido largo. Introduzca una nueva contraseña de administrador de 6 dígitos y pulse #. Oirá un único pitido largo.
3. Pulse * para salir del modo de programación. Oirá un doble pitido.

18.3 Añadir contraseña de desbloqueo

1. Introduzca la contraseña de administrador (por defecto es 123456) para entrar en el modo de programación. Oirá un doble pitido largo.
2. Pulse 1 y # para entrar en el modo de añadir contraseña. Oirá un único pitido largo. Introduzca un número de ubicación (celda) de 3 dígitos del 000 al 199 y pulse #. Oirá un pitido largo.
3. Introduzca una contraseña de desbloqueo de 6 dígitos y pulse # para guardar la contraseña en la memoria de la estación de puerta. Oirá un pitido largo como confirmación.
4. Introduzca una contraseña de desbloqueo de 6 dígitos y pulse # para guardar la contraseña en la memoria de la estación de puerta. Escuchará un único pitido largo como confirmación. Si la celda está ocupada, oirá un doble pitido corto y tendrá que repetir el proceso.
5. Puede añadir contraseñas gradualmente después de oír el sonido de confirmación (un único pitido largo) pulsando #. La siguiente contraseña que introduzca se automáticamente en la siguiente ubicación (celda).
6. Pulse * dos veces para salir del modo de adición. Oirá un breve pitido doble.

18.4 Borrar contraseña de desbloqueo

1. Introduzca la contraseña de administrador (por defecto es 123456) para entrar en el modo de programación. Oirá un doble pitido largo.
2. Pulse 2 y # para entrar en el modo de borrado de contraseña. Oirá un único pitido largo.
3. Introduzca el número de ubicación (celda) de 3 dígitos (de 000 a 199) de la celda de la que desea borrar la contraseña y pulse # para borrar la contraseña de esta ubicación (celda). Oirá un único pitido largo.
4. Si desea borrar todas las contraseñas de desbloqueo, introduzca 99 en lugar del número de ubicación (celda) de 3 dígitos y pulse # para borrar todas las contraseñas de desbloqueo.
5. También puede borrar contraseñas gradualmente después de oír el sonido de confirmación (un solo pitido largo) pulsando #. Al hacerlo, se seleccionará automáticamente la contraseña de la siguiente ubicación (celda) a borrar.
6. Pulse * dos veces para salir del modo de borrado. Oirá un breve pitido doble.

18.5 Añadir llave RFID

1. Introduzca la contraseña de administrador (por defecto es 123456) para entrar en el modo de programación. Oirá un doble pitido largo.
2. Pulse 3 y # para entrar en el modo de adición RFID. Oirá un único pitido largo.
3. Enter a 3-digit location (cell) number from 000 to 199 and press #. You will hear a long beep.
4. Pase la nueva llave RFID por el lector. Oirá un único pitido largo, indicando que la llave se ha guardado correctamente. Si la llave ya está en la memoria de la estación de puerta, oirá un doble pitido corto.
5. Puedes deslizar las teclas hacia el lector una tras otra y se guardarán automáticamente en ubicaciones consecutivas (celdas).
5. Pulse * dos veces para salir del modo de adición. Oirá un breve pitido doble.

18.6 Borrar llave RFID

1. Introduzca la contraseña de administrador (por defecto es 123456) para entrar en el modo de programación. Oirá un doble pitido largo.
2. Pulse 4 y # para entrar en el modo de borrado RFID. Oirá un único pitido largo.
3. Introduzca el número de ubicación (celda) de 3 dígitos (de 000 a 199) de la celda que desea borrar y pulse # para borrar la tecla de esta ubicación (celda) y pulse # para borrar la tecla de esta ubicación (celda). Oirá un único pitido largo.
4. Si desea borrar todas las llaves RFID, introduzca 99 en lugar del número de ubicación (celda) de 3 dígitos y pulse # para borrar todas las llaves RFID.
5. También puede borrar teclas gradualmente después de oír el sonido de confirmación (un único pitido largo) pulsando #. Al hacerlo, se seleccionará automáticamente la tecla de la siguiente ubicación (celda) para borrar.
6. Pulse * dos veces para salir del modo de borrado. Oirá un breve pitido doble.

18.7 Configurar la retroiluminación del teclado

1. Introduzca la contraseña de administrador (por defecto es 123456) para entrar en el modo de programación. Oirá un doble pitido largo.
2. Pulse 7 y # para entrar en el modo de programación del teclado. Oirá un único pitido largo.
3. Entra:
 - 00 - retroiluminación del teclado apagada
 - 01 - retroiluminación del teclado siempre encendida
 - 02 - retroiluminación del teclado encendida sólo cuando el teclado está en uso, de lo contrario apagada
4. Pulse # para confirmar. Oirá un único pitido largo.
5. Pulse * una vez para salir del modo de programación del teclado. Oirá un breve pitido.

18.8 Tiempo de retardo de desbloqueo


1. Introduzca la contraseña de administrador (por defecto es 123456) para entrar en el modo de programación. Oirá un doble pitido largo.
2. Pulse 8 y # para entrar en el modo de programación del retardo de desbloqueo. Oirá un único pitido largo.
3. Introduzca 1-9 para ajustar el tiempo de retardo de desbloqueo (1 significa un segundo, 2 significa dos segundos...) y pulse # para confirmar. Oirá un único pitido largo.
4. Pulse * una vez para salir del modo de programación del retardo de desbloqueo. Oirá un breve pitido.

18.9 Configuración RFID con llave maestra

Ajuste de la llave maestra Pulse durante 3 segundos el botón SET situado en la parte posterior de la estación de puerta para entrar en el modo de programación, como Maestro D (Borrar).

Añadir llave RFID

Deslice la llave maestra A (Añadir) hacia el lector para entrar en el modo de adición (oír dos pitidos), deslice la nueva llave RFID hacia el lector una tras otra en un plazo de 20 segundos y se guardarán automáticamente.

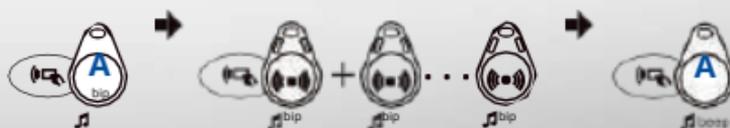

Borrar llave RFID

Deslice la llave maestra D (Borrar) hacia el lector para entrar en el modo de borrado (oír dos pitidos), deslice la llave RFID que desea borrar hacia el lector una tras otra en un plazo de 20 segundos y se borrarán.

