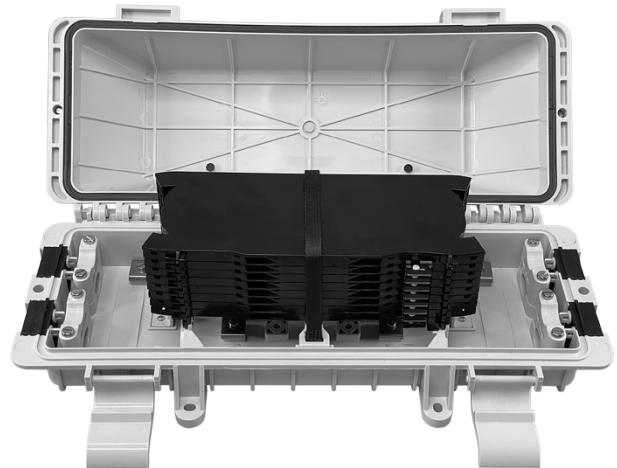
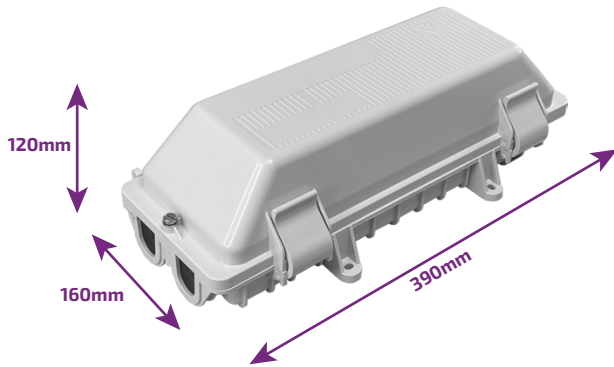


**EL-4128-MC****Mini encapsulado IP65 para empalme y segregación de fibra óptica
4 puertos - 64/128 fusiones****KEYNET[®]**
systems**Descriptivo**

Encapsulado en línea para empalme y segregación de fibra óptica con capacidad para 64/128 fusiones dispuestas en 8 bandejas.
Sus 4 puertos cierran mediante grommets disponibles en diversas opciones de número y diámetro de los cables.
Dispone de amplio espacio en la base para la gestión de las fibras tanto en paso como segregadas.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Indicado para instalación en arqueta, pared y sobre fiador de tendido aéreo.
Construcción robusta con grado de protección IP65 y excelentes acabados para instalación en condiciones ambientales extremas.
Piezas metálicas de acero inoxidable incluida tornillería que incorpora un sistema de retención para impedir su pérdida accidental.

Especificaciones técnicas

Referencias			EL-4128-MC	
Construcción	Material de fabricación		PC-ABS	
	IP		65	
	IK		9	
	Entradas/salidas		4 en línea	
	Bandejas de empalme		8	
	Empalmes por bandeja		1 x 8 o 16 (doble altura - protector 40mm longitud)	
	Tipo de empalme		Fusión, mecánico	
	Capacidad máxima de acometidas		64/128	
	Diámetro cable admitidos		Ver grommets incluidos/disponibles	
	Rango de temperaturas		-25°C ~ +70°C	
	Color		Gris	
	Medidas	Ancho	mm	390
		Profundo	mm	120
Alto		mm	160	

Grommets para puertos de entrada / salida

		Montados	Accesorios incluidos
Forma			
Número y sección cables	ø mm	1 x ø15 + 2 x ø7	1 x ø20 + 2 x ø5
Tamaño grommet	mm	35 x 35 x 16	35 x 35 x 16
Cantidad grommets incluidos	uds	4	2

Accesorios incluidos

Tubo de protección

150cm - 1 uds



Bridas

Color negro 100 x 2mm - 20 uds



Protectores de fusión

40mm - 144 uds



Tubo de grasa

1 ud




Plantilla medida puertos

1 ud





Cinta aislante


1 ud




Imágenes adicionales

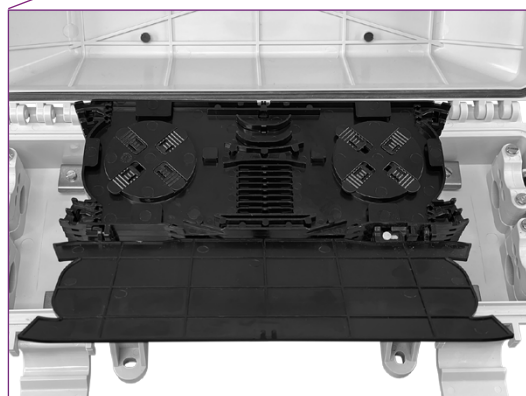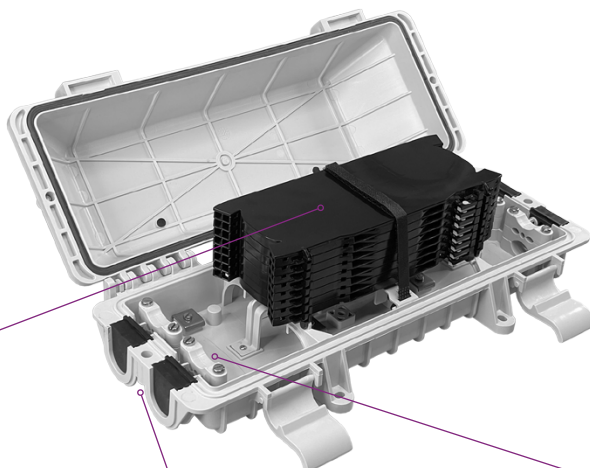

Detalle interior bandejas

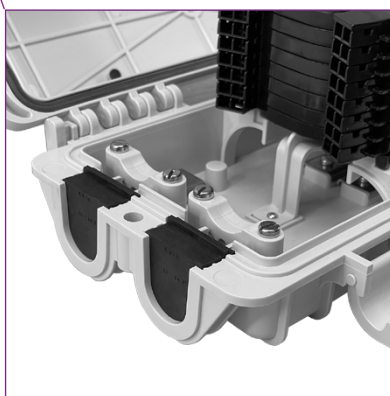

Detalle entrada cables

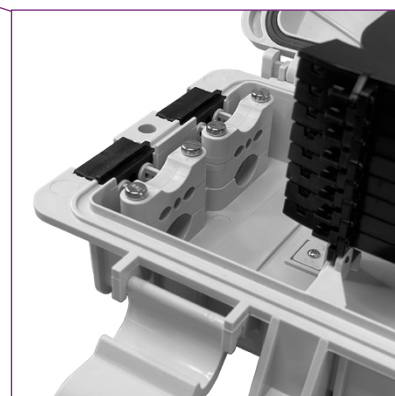

Vista base


Productos relacionados

EL-4256-C1

Encapsulado IP68 4p 256/128c

(8x16/32)+splt 280x560x95

PC+ABS gris



Normativa

RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 1 / Enero 2024

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

+34 976 860 021 keynet-systems.com