



TK-6F9-5LM
TK-6AF9-5LM
TK-6F1-5LM
TK-6AF1-5LM


Keystones Cat6/6A FTP 50μ"

KEYNET®
systems

90°




TK-6F9-5LM



TK-6AF9-5LM


3P
PARTY TESTING




180°




TK-6F1-5LM



TK-6AF1-5LM

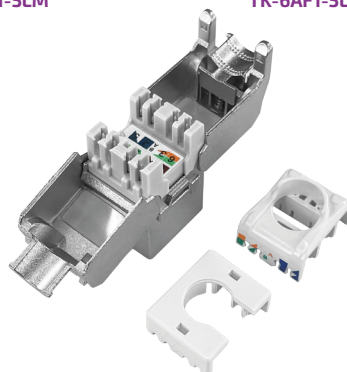

Detalle de inserción



50μ" flash oro

Descriptivo

Conectores hembra tipo keystone para cable FTP de categoría 6 o 6A y una sección de conductores de 23-26 AWG.

Son varias las opciones de montaje: sin herramienta, insertadoras tipo 110 o herramienta TK-5LM.


Uso recomendado y prestaciones destacables

Conectores modulares de alta gama. Su sólida construcción y características como el baño de oro de 50μ" de los contactos o las inserciones IDC en forma de flecha para facilitar el montaje, hacen de estos conectores un producto de altísima calidad.

Los keystone de la serie SLM están incluidos en el plan de Garantía 25 años.

Especificaciones técnicas

Toma keystone	Referencias			TK-6F9-5LM	TK-6AF9-5LM	TK-6F1-5LM	TK-6AF1-5LM
	Categoría			6 (250MHz)	6A (500MHz)	6 (250MHz)	6A (500MHz)
	Carcasa	Material		Aleación zinc con níquel			
		Color		Metal			
		Material zona contacto		PBT + fibra vidrio, UL94V-0		PC, UL94V-2	
	Contactos	Material		Bronce fosforado con níquel			
		Recubrimiento		50μ” flash oro			
	Nº de conexiones en socket			≥ 750 veces			
IDC	Material			PC, UL94V-2			
	Color			Gris RAL7035			
	Ángulo de crimpado			90°		180°	
	Sistema de conexión			Toolless / 110 / TK-5LM			
	Contactos	Material		Bronce fosforado con estaño			
		Par trenzado		23-26 AWG			
		Cable ø	mm	5,5 - 9 ± 0,2			
		Número de conexiones		≥ 20 veces			
Medidas	Ancho	mm	18,0		16,0		
	Fondo		37,0		37,8		
	Alto		19,5		21,7		
	Temperatura de funcionamiento		°C	-10 ~ +60			
	Humedad relativa		%	10 ~ 90			
Eléctricas	Intensidad dieléctrica		°C	1.0V a 60Hzpm			
	Resistencia aislamiento		mΩ	≥ 500			
	Resistencia de contacto		mΩ	≤ 20			
	UL voltage rating		V	150			
	PoE			60Vd.c. 4PoE++(4PPoE) 100W			
	Contacto a tierra			Acero inoxidable			

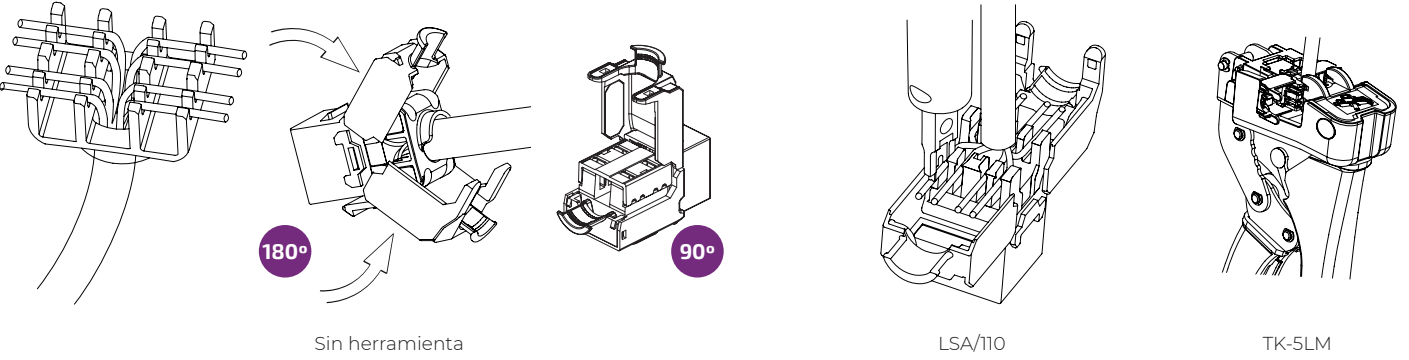

Compatibilidad con paneles de datos

Referencia		TP-10VB	TP-6VF	TP-648VU	TP-648VF	TP-648VF-1U	TP-6VF-ANG	TP-648VF-ANG
Cat 6A	TK-6AF9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AF1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AU9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AU1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AU1S-3L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cat 6	TK-6F9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6F1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U1S-3L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U9-3L	-	-	-	-	-	-	-