


Colores cubierta disponibles			
*W	Blanco	*Y	Amarillo
*R	Rojo	*B	Azul
*G	Verde	*N	Negro

Resto de colores producción bajo demanda

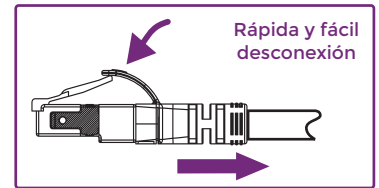

**Descriptivo**

Latiguillos de datos Categoría 6/6A U/UTP fabricados bajo los estándares internacionales.  
Una gama ideal para conexión entre puestos de trabajo y PC capacidad de trabajo hasta 500MHz y velocidades de 10Gbps.

**Uso recomendado y prestaciones destacables**

Construidos con cable multifilar, cubierta LSZH y conectores con contactos de 15µ" flash oro que aseguran su correcto rendimiento.  
Diseño de cabezal que permite la conexión y desconexión con facilidad.  
Colores de cubierta disponibles: Blanco, rojo, verde, amarillo, azul y negro.

**Especificaciones técnicas**

Referencia		TL-6AUTB26-**						
Tipo de cable y estructura		Cat 6/6A U/UTP						
Cable	Conductores	26 AWG						
	Construcción	Trenzado						
	Material	Cobre						
	Color	*Ver tabla "Colores cubierta disponibles"						
	Material cubierta	LSZH-FR						
	Diámetro	mm	5.4 ± 0.1 mm					
Conector	Material	Policarbonato - UL 94V-2						
	Pines conector	Bronce fosforado						
	Acabado pines	≥15 µ" flash oro						
	Reconexiones	>100						
PoE	Sí							
Conexionado	TIA/EIA T568C							
Longitudes	mts	0,25	0,5	1	2	3	5	10
		Otras longitudes disponibles bajo demanda. Producción en nuestras instalaciones.						

**Normativa**

	Rendimiento eléctrico	Reacción fuego
NORMATIVA	EIA/TIA 568-D	IEC 60754
	ISO/IEC 11801	IEC 61034-2
	EN 50173	EN-60332
	IEC 61156-6	UL 94V-2
	IEC 60603-7	UL 444

**Embalaje**

Embalaje individual	1 ud / bolsa						
Embalaje inner	0,25mt	0,5mt	1mt	2mt	3mt	5mt	10mt
	50uds	50uds	40uds	25uds	15uds	10uds	8uds

**Normativa**

EIA/TIA 568-C ISO/IEC 11801 CE RoHS