




REF. NV036230

Modulador DVB-T 4K

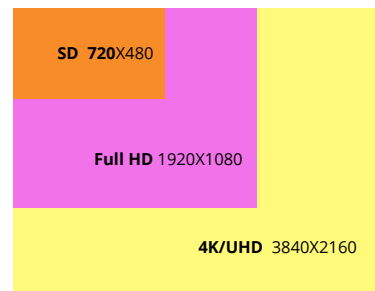

Definición compatible con SD/HD/FHD

- El modulador está desarrollado para adaptar la televisión digital terrestre.
- Se aplica principalmente en el entretenimiento doméstico, control de vigilancia, señalización digital en hoteles, tiendas, etc.
- Soporta la entrada **4K HD** y la salida en bucle 4K HD, e integra la codificación y modulación H.264 modulación para convertir las señales de audio/vídeo en la salida DVB-T RF.

- **Rango de frecuencia: 50~860MHz**
- **Nivel de salida de señal de RF continuamente ajustable**
- **Rango 70dBuV desde 100dBuV, paso 1dBuV**
- **Pantalla LCD a color de 2,4 pulgadas**
- **Tamaño pequeño y peso ligero**
- **Portadores 2K y 8K**
- **Resolución HDMI máxima a 4K**
- **Configuración y control fáciles de usar**
- **Compacto y montable en la pared**

## ESPECIFICACIONES:

### MODULADOR

ESTÁNDAR	DVB-T
CONSTELACIÓN	QPSK / 16QAM / 64QAM
BANDA ANCHA	6 / 7 / 8 MHz
TRANSPORTISTAS	2K / 8K
INTERVALO DE GUARDIA	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
TASA DE CÓDIGO	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
RANGO DE FRECUENCIA	50 ~ 860 MHz
NIVEL DE SALIDA	70 ~ 100 dBuV
MER	35 dB
IMPEDANCIA DE SALIDA	75Ω

### VIDEO

FORMATO DE ENTRADA	CVBS/HDMI
FORMATO DE CODIFICACIÓN	H.264
RESOLUCIÓN DE ENTRADA	576i PAL / 480i NTSC/ 1080p / 4K
RESOLUCIÓN DE SAL. DE BUCLE	MÁXIMA A 4K
RESOLUCIÓN DE SALIDA RF	MÁXIMO A 1080P30
CONECTOR	RCA/HDMI 2.0

### AUDIO

FORMATO DE ENTRADA	CANAL ESTÉREO L/R
FORMATO DE CODIFICACIÓN	CAPA DE AUDIO MPEG-1 II
CONECTOR	RCA

### GENERAL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DC 12V/1.5A
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	0 ~ +50°C
DIMENSIONES	212mm(L) × 121mm(W) × 67mm(H)
PESO	0.9Kg



www.novamax.es



+34 937 336 653



info@novamax.es



EN62368-1:2014+A11:2017  
 ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
 ETSI EN301 489-3 V2.1.1 (2019-03)  
 EN62368-1:2014+A11:2017