



## Central banda ancha MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica la banda FI (SAT) y la mezcla con la terrestre (VHF/UHF) manteniendo bajas pérdidas de paso.

Ref.	5363
Ref. Lógica	EV45
EAN13	8424450053638

### Otras características

Tipo de clavija	Clavija EU
-----------------	------------

### Embalajes

Caja	1 Unidades
Cubeta	33 Unidades

### Datos físicos

Peso neto	888,00 g
Peso bruto	888,00 g
Anchura	185,00 mm
Altura	114,00 mm
Profundidad	64,00 mm
Peso del producto principal	828,00 g


### Destaca por

- Atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN
- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota. En modo local, se puede configurar la banda/polaridad mediante otros 2 switches.

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- Ecuilizador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Atornillable en pared

## Notas de Aplicación

---

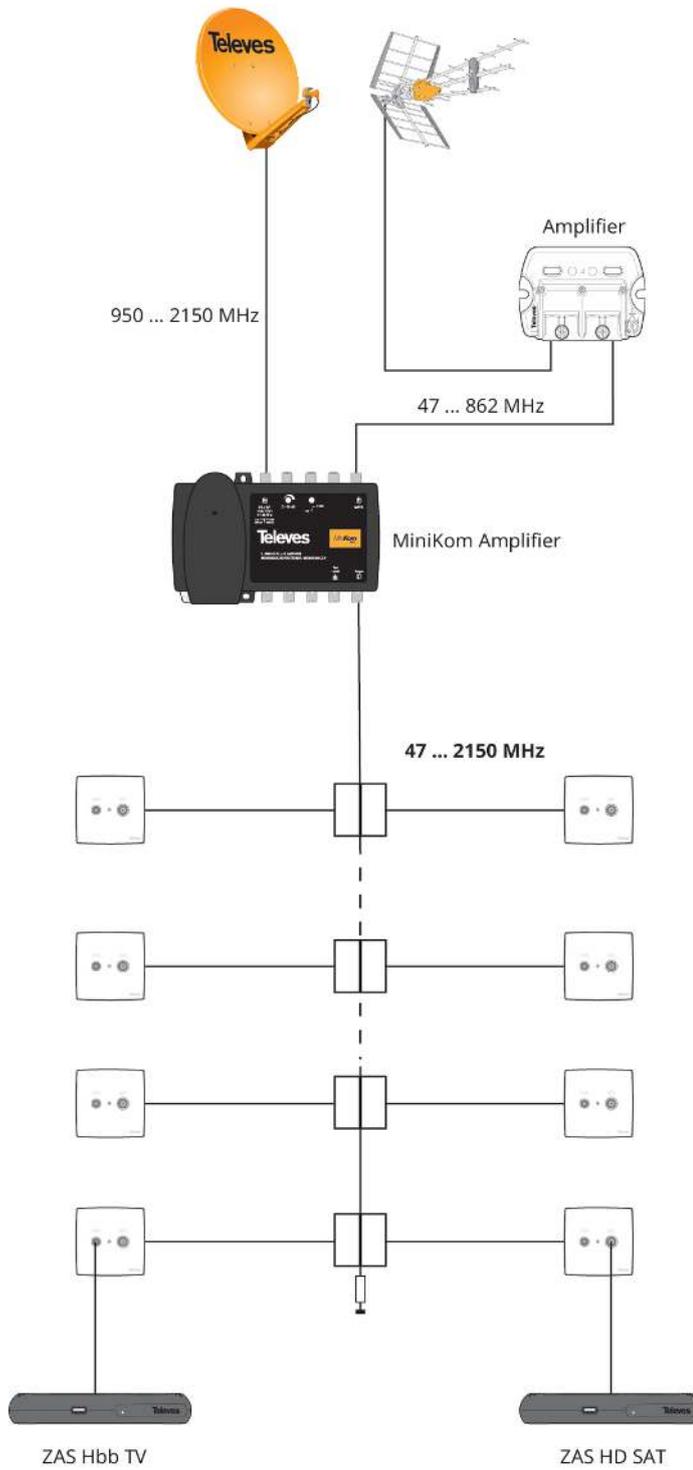

## Especificaciones técnicas : Ref. 5363

<b>Bandas</b>				
<b>Margen de frecuencia</b>	MHz		MATV	SAT
			47 ... 862	950 ... 2150
<b>Ganancia alta</b>	dB		-1,5	48
<b>Ganancia baja</b>	dB		-1,5	39
<b>Margen de regulación de ganancia</b>	dB		--	0 ... 30
<b>Nivel de salida DIN VDE0855/12</b>	dBµV		--	122
<b>Ecualizador</b>	dB		--	0 ... 15
<b>Tensión de alimentación LNB - Local</b>	Vdc			12
<b>Corriente máx local a LNB</b>	mA			300
<b>Tensión de alimentación LNB - Remota</b>	Vdc			12
<b>Corriente máx remota a LNB</b>	mA			500
<b>Consumo potencia máx.</b>	W			10
<b>Corriente máx.</b>	mA			190
<b>Voltaje de entrada</b>	Vac			110 ... 230
<b>Frecuencia de red</b>				50 Hz / 60 Hz
<b>Número de entradas</b>				2
<b>Número de salidas</b>				1
<b>Conectores</b>				Tipo "F"
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	°C			-5 ... 45
<b>Índice de protección (IP)</b>				20