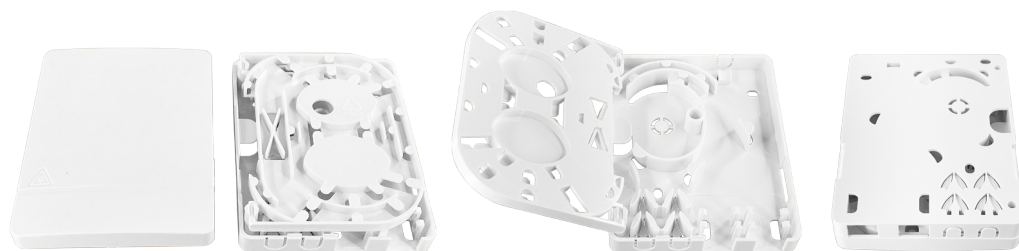
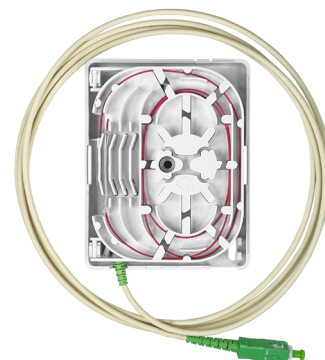


**FTB-3300****Rosetas ópticas con bandeja de fusión en diferentes presentaciones****KEYNET®**
systems**FTB-3300**

Vacía

Compatibilidad
Adaptadores**FTB-3300-KSA**Kit roseta 1 pigtail amarillo SM G657A2
+ 1 adaptador SC/APC antipolvo**FTB-3300-KSA-P44**Kit roseta 1 pigtail amarillo SM G657A2
+ 1 adaptador SC/APC antipolvo
Embalaje 44uds**FTB-3300-KSALT**Kit roseta 1 pigtail amarillo SM G657A2
+ 1 adaptador SC/APC antipolvo
+ latiguillo amarillo SM G657A2 2mt**FTB-3300-ICT**Kit roseta 2 pigtails verde/rojo
+ 2 adaptadores SC/APC antipolvo**FTB-3300-LSA3**Kit roseta 1 latiguillo
armado marfil
SC/APC**Descriptivo****Uso recomendado y prestaciones destacables**

Rosetas óptica fabricada en ABS de alta calidad con un diseño que permite diferentes configuraciones para la entrada del cable e instalar hasta 2 adaptadores SC/LCd.

La bandeja permite alojar hasta 4 protectores de fusión.

Su excelente diseño facilita el peinado del pigtail y organización en su interior.

La variante KSA se suministra con pigtail SC/APC G657A2 y adaptador con tapa anti-polvo montados en la caja para facilitar el trabajo del instalador y la gestión de los materiales. Disponible modelo KSALT con latiguillo amarillo SM G657A2 SC/APC 2mt.


La variante ICT incluye 2 pigtails SC/APC G657A2 (rojo-verde), mas 2 adaptadores para cubrir los requisitos de la norma ICT2.

La variante LSA3 se suministra con 1 latiguillo armado marfil SC/APC con 1mt en el interior y 2mt de salida.


Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias		FTB-3300	FTB-3300-KSA	FTB-3300-KSA-P44	FTB-3300-KSALT	FTB-3300-ICT	FTB-3300-LSA3
	Material de fabricación		ABS - UL 94V-0					
	IP		42 (IP52 con adhesivo adicional)					
	Tapa y cierre		Tapa removible con cierre por presión lateral					
	Puertos de entrada	Entrada	2 inferiores; 1 superior (3 x ø4mm)					
		Fijación	Pestañas a presión y orificios para bridas					
	Puertos de salida	Salida	2 zócalos para adaptadores tipo SC/LCd					
		Sellado puertos	1 prensa plástico integrada 4 salidas					
	Adaptadores		2 x SC (no incl.)	2 (1 x SC tapa antipolvo incl.)		2 (1 x SC tapa antipolvo incl.)	2 (2 x SC tapa antipolvo incl.)	2 x SC (no incluidos)
	Pigtail incluido		-	1 x 1,5mt SC/APC		1 x 1,5mt SC/APC	2 x 1,5mt SC/APC	-
	Latiguillo incluido		-	-		1 x 2mt SC/APC	-	1 x (1+2mt) SC/APC
	Soporte protector fusión		Sí					
	Soporte para empalmes		8					
	Guía enrutar fibra		Integrada en bandeja					
	Radio curvatura	mm	40					
Color		Blanco RAL9003						
Medidas	Ancho	mm	82					
	Profundo		23					
	Alto		105					
Peso		gr	64 (modelo vacío)					
Embalaje		ud	1 / 8 / 80	1 / 8 / 80	44	1 / 15 / 60	1 / 8 / 80	1 / 15 / 60

Embalaje

Referencias		FTB-3300	FTB-3300-KSA	FTB-3300-KSA-P44	FTB-3300-KSALT	FTB-3300-ICT	FTB-3300-LSA3
Embalaje	Cantidad	1 / 8 / 80uds	1 / 8 / 80uds	44uds	1 / 15 / 60uds	1 / 8 / 80uds	1 / 15 / 60uds
							

Accesorios incluidos

Fijación a pared Tornillo + taco (M3 x 25) 2 uds	Protectores de fusión 40mm - 2 uds	TA-SA110-S-BX Adaptador SC/APC tapa antipolvo 1 ud / 2 uds	TF-P** Pigtail SC/APC SM G657A2 LSZH-FR 900µ"	TF-L** Latiguillo SC/APC SM G657A2 LSZH-FR 1,6mm
				
		*FTB-3300-KSA - 1ud *FTB-3300-KSALT - 1ud *FTB-3300-ICT - 2uds	*FTB-3300-KSA - 1ud (amarillo) x 1,5mt *FTB-3300-KSALT - 1ud (amarillo) x 1,5mt *FTB-3300-ICT - 2uds (verde/rojo) x 1,5mt	*FTB-3300-KSALT 1ud (amarillo) x 2mt