


- SOP-B12-SA
- SOP-B14-SA
- SOP-B18-SA
- SOP-B116-SA
- SOP-B132-SA
- SOP-B164-SA

Repartidor óptico preconectorizado con conectores SC APC, de 1 entrada a diferentes salidas para fibra desnuda Monomodo con una longitud de fibras de 1,5 metros. Baja pérdida de inserción, bajo PDL, alto aislamiento, diseño compacto, buena uniformidad de canal a canal, con amplio ancho de longitud de onda, alta fiabilidad y estabilidad.

Indicado para aplicaciones en instalaciones de FTTH, redes PON, enlaces CATV y equipos de comunicación.

### Repartidor óptico conectorizado SM una entrada, cable 1,5mts

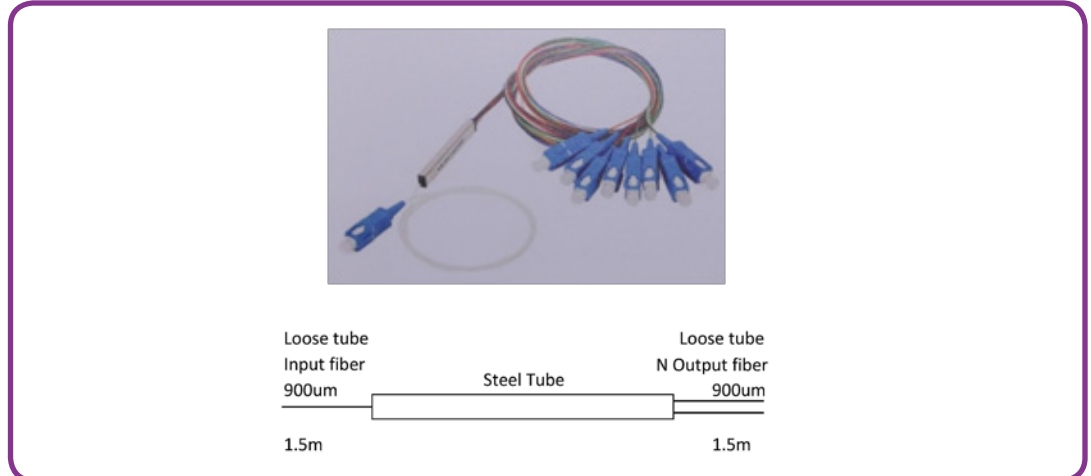

### Especificaciones técnicas

Modelos	Div. (E/S)	Pérdida		
		Inserción (max. dB)	Uniformidad (max. dB)	Polarización (max. dB)
SOP-B12	1 / 2	4.2	0.6	0.2
SOP-B14	1 / 4	7.4	0.6	0.2
SOP-B18	1 / 8	10.7	0.8	0.2
SOP-B116	1 / 16	13.9	1.1	0.3
SOP-B132	1 / 32	17.2	1.5	0.3
SOP-B164	1 / 64	21.5	2.0	0.3

Tec.	Tipo fibra aceptada	G657A - 900µm holgada
	Construcción	Fibra holgada 900µm
	Longitud del cable	1.5 metros
	Conectores incluidos	tipo SC / pulido APC (Green RAL6018)

Elec.	Longitud de onda de trabajo	1260 ~ 1650 nm
	Pérdida de retorno	55.0 dB
	Directivity	55.0 dB

Construc.	Material	Acero
	Dimensiones (alto x ancho x largo)	7 x 4 x 40 mm
	Dimensiones etiqueta	6 x 40 mm
	Temperatura almacenamiento y operación	-40 ~ +58 °C

### Código de colores

Cód. de colores EIA/TIA-598-C	Entrada	Salidas																
	Referencia	SOP-B1	2	4	8	16	32				64							
White	Blue	1	1	1	1	9	1	9	17	25	1	9	17	25	33	41	49	57
	Orange	2	2	2	2	10	2	10	18	26	2	10	18	26	34	42	50	58
	Green		3	3	3	11	3	11	19	27	3	11	19	27	35	43	51	59
	Brown		4	4	4	12	4	12	20	28	4	12	20	28	36	44	52	60
	Grey			5	5	13	5	13	21	29	5	13	21	29	37	45	53	61
	White			6	6	14	6	14	22	30	6	14	22	30	38	46	54	62
	Red			7	7	15	7	15	23	31	7	15	23	31	39	47	55	63
	Black			8	8	16	8	16	24	32	8	16	24	32	40	48	56	64

### Normativa

ITU-T-G-657 - EN188000  
 TIA/EIA 455-220 -EIA/TIA 604-3  
 IEC60793 - IEC793 - IEC-TS 61941  
 IEC60794 - IEC-60874-7  
 Telcordia GR-409



Edición: 1 / Mayo 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.