



VIDEOPORTERO ONLY-ONE



- + **Antena integrada** en el panel frontal para una recepción óptima de la señal GSM
- + **Montaje en superficie**
- + **Pantalla LCD en color** con sensor para ajustar el brillo
- + Lector **manos libres**
- + **Teclado y pantalla iluminados**
- + **Módulo GSM integrado**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



PACK TODO INCLUIDO - ONE BOX

VIDEOPORTERO ONLY-ONE	Acabado Zamak	06-0228
ACCESORIOS	 Kit de instalación para sustituir un videoportero Reno existente	12-0134

1 ONLY-ONE
+ 1 CONTROLADOR DE PUERTA (1 PUERTA) (03-0102)
+ 1 MÓDULO 4G CON SINCRONIZACIÓN
DATOS ILIMITADOS DURANTE 15 AÑOS
// 20 llaveros negros

VIDEOPORTERO

DIMENSIONES (A x A x F)	Videoportero Only-One	120 x 266 x 46 mm
MEDIO AMBIENTE	Temperatura de funcionamiento	-10°C a +55°C
	Clase de protección	IP54 / IK08
EQUIPO CONTROL DE ACCESO	Teclado codificado	✓
	Lector manos libres	✓
INSTALACIÓN	Exterior / Interior de superficie	✓
	Compatible con la Ley de Discapacidad	✓
	Bucle auditivo	✓
	Teclado Braille	✓
	Duración del contacto	40 seg.
	Búsqueda alfabética acelerada	✓
	Nombre o número de piso en las franjas horarias	✓
información adicional	Pantalla LCD en color de 3" (65x36mm)	✓
	Mensajes funcionales: (llamada en curso, etc.) Síntesis vocal + visualización	✓
	Antidisturbios (I)	✓
	Ajuste del nivel sonoro sin desmontar	✓
	Desvío automático de llamadas en caso de no respuesta	✓
	Kit de instalación (ref.12-0210) para sustituir un videoportero Reno ya incorporado	

CONTROLADOR DE PUERTA

CARACTERÍSTICAS CONTROLADOR	Fuente de alimentación recomendada (no incluida)	12 VCC 5A - 24 VCC 2,5A
SISTEMA	Número de relés	1 (+3)

FÓRMULA


PREPAGO

Oferta One Box
+
15 años de datos incluidos

PREPAGO
15 AÑOS

*Módulo de transmisión 4G-IP incluido

DIAGRAMA SIMPLIFICADO y CABLEADO

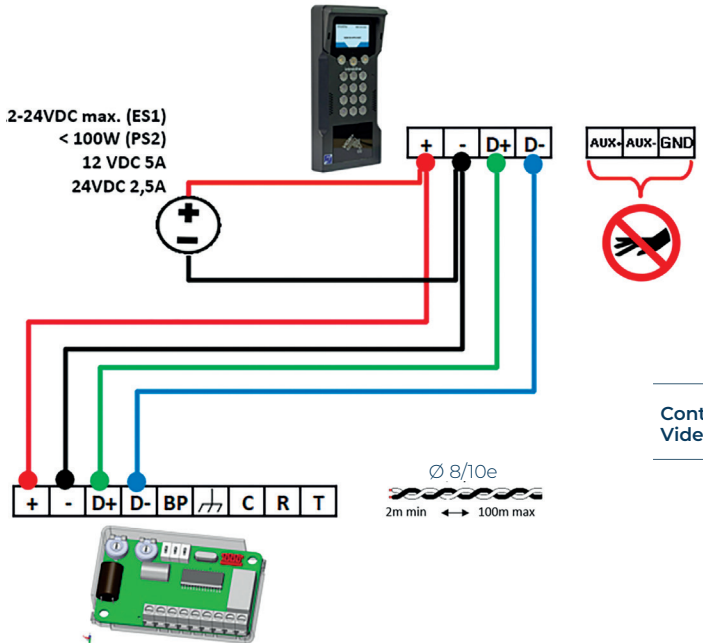

1 puerta - 03-0102	
Controlador Videoportero	4 hilos (2 pares trenzados)