


FIBRA

KE-PLC-1XX

Descripción: Splitter óptico PLC mini, monomodo SC/APC, con tubo de acero inoxidable. Colo blanco.
Uso interior

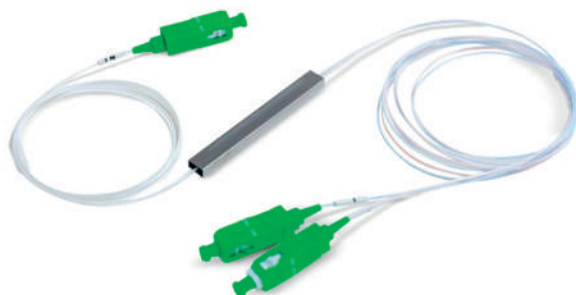

TIPO DE CONECTOR Y PULIDO



SC



FC



LC



ST



PC



UPC



APC

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	KE-PLC-1X2	KE-PLC-1X4	KE-PLC-1X8
TIPO FIBRA	Monomodo G657A1		
CUBIERTA	900µm / LSZH		
TIPO CONECTOR	SC (Pulido APC)		
DIVISOR	1:2	1:4	1:8
COLOR CONECTOR	VERDE - VERDE		
LONGITUD (mts)	1mt ±50mm en cada extremo		
INSERCIÓN	4,2dB	7,6dB	10,7dB
UNIFORMIDAD	0,6dB	0,8dB	0,8dB
POLARIZACIÓN	≤0,2dB	≤0,2dB	≤0,3dB
RETORNO	50dB	50dB	50dB
LONGITUD DE ONDA	De 1260nm a 1650nm		
CERTIFICADOS TEC.	Telcordia GR-1209 / GR-1221 - CE;2014/30/EU - RoHS;2011/65/EU		