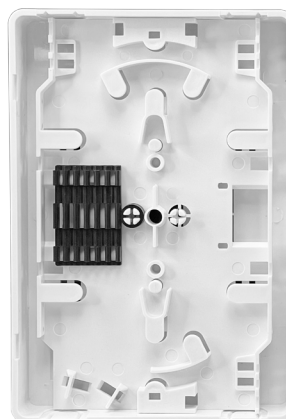


**FDB-2412-FT****Caja fusión y derivación interior****KEYNET®**
systems**Descriptivo**

Caja de empalme y/o distribución para uso en interior.
Fabricada en PC+ABS de calidad.
Sus pequeñas dimensiones permiten su instalación en espacio reducidos.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Incluye espacio para alojar de origen hasta 6 fusiones y con el accesorio SFT-42-PF se puede aumentar hasta 12 fusiones por caja.
Ideal para el sangrado de mangueras tipo F10 en instalaciones ICT2 o similares.

Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias		FDB-2412-FT		
	Material de fabricación		PC + ABS		
	IP		44		
	IK		07		
	Tapa y cierre		Desmontable y cierre 4 “clips”		
	Puertos de entrada y salida	Diámetro	2 x ø 6/7mm (entrada) y 6 x ø 3mm (salida)		
		Fijación			Bridas
	Bandeja goma para empalmes de fibra		Integrada en la caja		
	Capacidad total de empalmes		12 (ampliable hasta 24)		
	Repartidores ópticos		No		
	Guía enrutar fibra		Integrada en la caja		
	Radio curvatura	mm	45		
	Color		Blanco		
	Medidas	Ancho	mm	160	
		Fondo		30	
Largo		110			

Accesorios incluidos**Brida**

100 x 2,5mm - 4 uds

**Tapones antipolvo**

2 uds

**SFT-42-PF**

6fus - 1 ud

**Bandeja goma empalmes**

12fus - 1 ud

**Bandeja goma empalmes**

6fus - 2 uds

**Imágenes adicionales**

Vista cerrada



Vista posterior

Normativa

IEC 60529 UNE 20324 EN 62262 RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 3 / Marzo 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

☎ +34 976 860 021 🌐 keynet-systems.com