


Manguera para alarma y portero 10 cables

Ref. WIR9088


Cable diseñado para instalaciones interiores de sistemas de seguridad, alarmas, porteros automáticos e intercomunicación.
Los cables van trenzados en el interior de la cubierta.
A lo largo de la cubierta del cable se detalla su referencia, clasificación CPR y un sistema de marcado de metros de manera que puede saberse fácilmente la cantidad de metros restante.

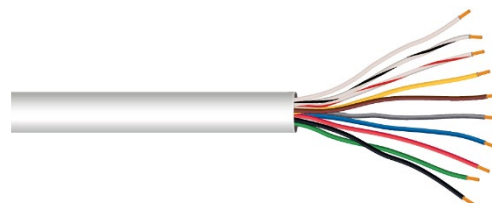

Construcción y características

Característica	Descripción	Unidades	Valor
Conductor	Tipo		Flexible multifilar
	Material		CCA
	Conductores	nº / mm ²	10 x 0.22
Aislante	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	1.1 ± 0.1
	Colores		Rojo, Blanco, Negro, Verde, Azul, Marrón, Amarillo, Gris, Blanco-rojo y Blanco-negro
Cubierta exterior	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	5.5 ± 0.2
	Color		Blanco
	Reacción al fuego	CPR	Eca
Características eléctricas	Voltaje nominal	V	30
	Resistencia de aislamiento	MΩ * Km	>75
Test de propagación de llama	Normativa		IEC60332-1
Temperatura	De trabajo y almacenamiento	°C	de -20° a +70°
Longitud del cable		m	100
Empaquetado	Tipo		Caja cartón de color
	Tamaño	mm	270*260*80
	Peso	Kg	3.7

Esquema en sección de las partes

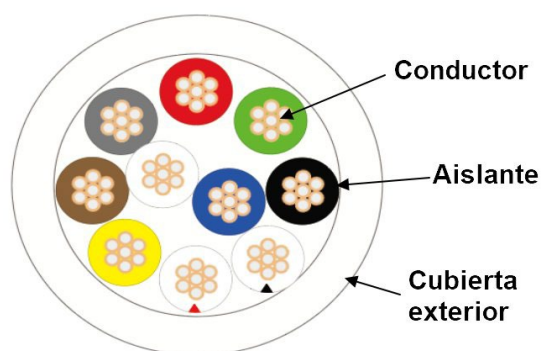

Normativa

RoHS: Directiva 2011/65/UE y modificación 2015/863/UE

CPR: EN 50575:2014+A1:2016

Documentación del producto

Declaración de prestaciones DoP – Disponible en www.molgar.com/producto/WIR9088

Declaración de conformidad CE DoC – Disponible en www.molgar.com/producto/WIR9088

