


Descripción

auxi-10 es un módulo de expansión de entradas para las centrales lares 4.0 que permite aumentar el número de entradas disponibles, reduciendo el número de periféricos que se deben conectar al BUS. Todas sus 10 entradas son libremente configurables y compatibles con cualquier tipo de equilibrado o tecnología de sensor.

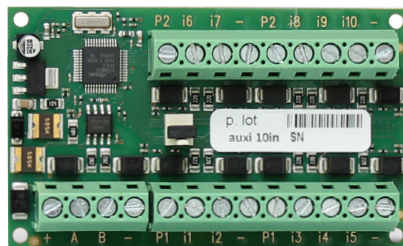

KSI2300003.300

auxi-10 admite directamente sensores para persianas y sensores inerciales, sin necesidad de placas de análisis externas.

Características técnicas

Alimentación:	13,8 Vcc
Consumo:	20 mA (excluyendo bornes +P1 y +P2)
Entradas de alarma:	hasta 10 (con equilibrado programable)
Terminal de alimentación:	0,5 A (protegido por fusible térmico autorrearmable)
Temperatura de funcionamiento:	de +5°C a +40°C
Humedad:	95 %
Dimensiones:	75 x 45 x 16 mm (An x Al x Pr)
Peso:	100 g

Configuración máxima soportada

Modelli della lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Numero massimo di moduli di espansione BUS	6	4	24	24	64	200

Cómo realizar un pedido

KSI2300003.300 - módulo auxi-10

Accesorios



KSI7300000.001 - caja plástica para carril DIN



KSI7302000.010 - caja plástica "slim" para 2 módulos

Certificaciones

- Europa - CE, RoHS
- IMQ:
 - EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
 - EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2017, EN 50131-10:2014,
 - EN 50131-5-3:2017,
 - EN 50136-1:2012 + A1:2018, EN 50136-2:2013
 - EN 62368-1:2020 + A11:2020
 - EN 50130-4:2011 + A1:2014, EN 50130-5:2011
 - EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- Grado 3 - Clase II
- INCERT: T031: 2017 + A1:2018 + A2:2022
- SBSC: SSF 1014, utgåva 6



D-Q2T-0003



Las especificaciones técnicas, el aspecto, las funcionalidades y otras características del producto pueden cambiar sin previo aviso.