

KSI2500001.300


Ksenia[®]
security innovation

www.kseniasecurity.com

INTRODUCCIÓN

El módulo de conmutación de BUS es una placa de tamaño extremadamente compacto (70x45 mm) que permite un acelerar el cableado y las correspondientes operaciones de mantenimiento. De hecho, se conecta al BUS de la central y dispone de 6 cuadros de bornes extraíbles a los que se pueden conectar 6 ramas de BUS distintas. Cada rama de BUS tiene la alimentación eléctrica positiva protegida con un fusible térmico de 0,5A autoreseable. Además, hay otros 4 terminales para conectar la alimentación eléctrica positiva (también protegida por un fusible de 0,5A) y 4 terminales para conectar los negativos. El módulo de conmutación de BUS se conecta a la central lares mediante el terminal de conexión M2 (ver tabla a continuación). El módulo se alimenta directamente de la central. Está equipado con 4 soportes para su instalación en armario metálico o caja de plástico junto con la placa base de la central lares (en carril DIN).

TERMINALES

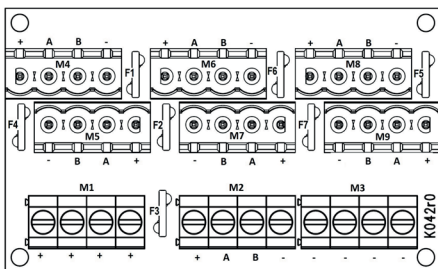

- | | |
|----------------|--|
| M1 | Terminales para conectar la alimentación eléctrica positiva |
| M2 | Se conecta el terminal a la central [+ ,A,B,-] |
| M3 | Terminales para conectar las negativas |
| M4...M9 | Cuadros de bornes extraíbles a los que se pueden conectar 6 ramas de BUS distintas |
| F1...F7 | Fusible térmico autoreseable para proteger cada rama de BUS de alimentación eléctrica positiva |

CONEXIONES

Se recomienda no exceder, por cada sector cableado (máximo 2), la longitud máxima de 500 m. (suma de las distancias entre el KS-BUS y cada dispositivo conectado a él); la longitud máxima se duplica si se instalan dispositivos divide u opis después del KS-BUS que permiten amplificar la señal en el BUS; esta ampliación permite aumentar la extensión del BUS otros 500 m. Utilice siempre un cable apantallado con un extremo de la pantalla conectado a la tierra de la central y el otro extremo libre.

DATOS TÉCNICOS - ACCESORIOS - CONFORMIDAD

- Interfaz KS-BUS
- Dimensiones de la PCBA: 75x45x16 mm (AnxAlxPr)
- KSI7300000.001 - Caja de plástico para carril DIN
- KSI7302000.010 - Caja de plástico versión «slim»
- Europa - CE