

Descripción

domus es un único módulo domótico multifunción que integra 4 sensores: temperatura, humedad, movimiento e intensidad luminosa.

El sensor de temperatura y el de humedad permiten gestionar de forma óptima el sistema de climatización y deshumidificación, con el objetivo de alcanzar y mantener el nivel de confort deseado.

El sensor de movimiento se utiliza para funciones domóticas: en combinación con el módulo auxi-L permite, por ejemplo, encender y apagar automáticamente las luces en función de la luminosidad interior cada vez que una persona entra en una estancia.

El sensor de intensidad luminosa mide los lux presentes en la habitación y, durante la fase de programación, puede asociarse fácilmente al sensor de movimiento simplemente activando la opción correspondiente mediante un flag.

La función de cronotermostato integrada en domus ofrece numerosas posibilidades:



KSI2700000.300

regulación manual o programada de las temperaturas, modo «eco» y visualización del historial de temperatura y humedad del ambiente.

Además, cuando se detecta una diferencia entre el valor de humedad deseado y el valor medido, domus genera eventos a los que pueden asociarse acciones automáticas, aumentando así el nivel de automatización de la instalación.


El módulo domus se conecta a las centrales lares 4.0 a través del bus serie de 4 hilos KS-BUS y se programa directamente desde la central; la gestión para el usuario final es sencilla e intuitiva gracias a la app lares 4.0. Desde el punto de vista de la instalación, las dimensiones reducidas permiten que domus ocupe un solo módulo de la caja 503, adaptándose fácilmente a cualquier serie civil: una solución compacta, versátil y completa, ideal para quien busca un sistema domótico avanzado y rápido de instalar.

Características técnicas

Alimentación:	13,8 Vcc
Consumo:	10 mA máx.
Altura de instalación:	1,2 - 1,5 m
Sensor de temperatura:	precisión $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, resolución $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Sensor de humedad:	precisión $\pm 5\%$ HR, resolución $\pm 1\%$ HR
Sensor de movimiento - PIR:	alcance 6 metros, 5 haces, apertura 45°
Sensor de luminosidad	
Temperatura de funcionamiento:	de $+5^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$
Dimensiones:	19 x 46 x 44 mm (An x Al x Pr)
Compatible con apertura Keystone	

Configuración máxima soportada

Modelos de lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Número máximo de módulos domus	1	0	8	8	32	64

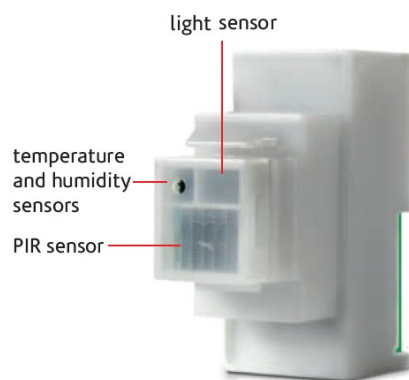

Cómo realizar un pedido

KSI2700000.300 - módulo domus

Cumplimiento

Europa - CE, RoHS



Las especificaciones técnicas, el aspecto, las funcionalidades y otras características del producto pueden cambiar sin previo aviso.