




Descripción

auxi-HT wls es el módulo ideal para la gestión automatizada de persianas enrollables, cortinas y persianas metálicas, gracias a su configuración específica con salidas interbloqueadas, diseñada para el control directo de motores de persianas enrollables. Se trata de un módulo de expansión inalámbrico que se comunica por radio con las centrales lares 4.0, lo que simplifica la instalación incluso en entornos en los que no es posible o conveniente tender nuevos cables. La alimentación directa a 230 V~ lo hace completamente autónomo, sin necesidad de fuentes de alimentación externas. Las dos salidas de relé interbloqueadas impiden activaciones simultáneas, garantizando la seguridad de la instalación y la protección del motor de la persiana. La autocalibración detecta automáticamente los tiempos de subida y bajada, lo que simplifica el trabajo del instalador de forma más rápida, sencilla y precisa. Además, el módulo almacena los datos localmente, para seguir funcionando incluso en caso de pérdida temporal de la conexión por radio.

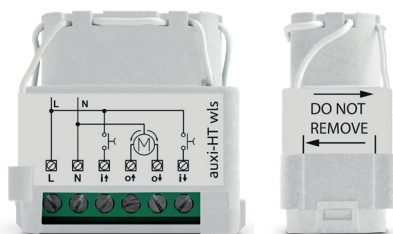

KSI2300009.300

A través de la central lares 4.0 es posible configurar escenarios domóticos avanzados, como la apertura total o parcial de las persianas, en función de horarios, eventos del sistema o preferencias del usuario. El control de las persianas puede realizarse de varias formas:

- a través de la aplicación lares 4.0 (tanto en local como en remoto) o del teclado conexa;
- mediante asistentes de voz (Alexa y Google Home), que se pueden configurar de forma autónoma;
- mediante 2 botones.

auxi-HT wls es la solución ideal para quienes buscan un módulo compacto, seguro e integrable, diseñado específicamente para el control de automatismos motorizados en el ámbito residencial o terciario.

Características técnicas

Alimentación	230 V - 50-60 Hz
Consumo	14 mA máx. a 230 V (máx. 3 W)
Frecuencia de radio	868 MHz
Alcance en campo abierto hasta	300 metros
Salidas	2 relés de 10 A - 250 V
Entradas	2 (para subida y bajada)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C / +55 °C
Grado de protección	IP20
Humedad	95 %
Dimensiones	42 x 41 x 20 mm (alto x ancho x profundidad)
Montaje	Diseñado para instalarse en cajas empotradas, cuadros eléctricos y detrás de interruptores o enchufes.

Carga inductiva	Alimentación	Potencia (máx.)
Trasformador / Motor	230 V	460 W

Configuración máxima admitida

Modellos lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Número máximo de módulos de E/S wls (auxi-HT wls, auxi-HL wls)	8	8	20	20	64	64

Cómo realizar el pedido


KSI2300009.300 - Módulo de expansión wls para persianas enrollables

Conformidad

Europa - CE



El usuario final puede gestionar la posición porcentual de la persiana tanto desde la aplicación móvil lares 4.0 como desde el teclado conexa.



Las especificaciones técnicas, el aspecto, las funcionalidades y otras características del producto pueden cambiar sin previo aviso.