

RICT — Registros secundarios y registro terminación de red para ICT2

KEYNET systems


RICT-A



RICT-B




RICT-C

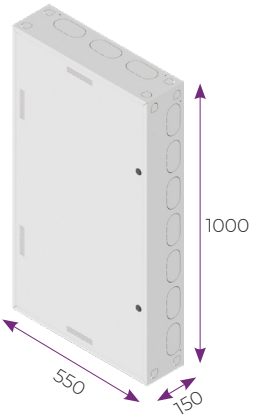


RICT-D




Marco opcional:
RICT-A-SE-454515-M



Marco opcional:
RICT-B-SE-507015-M

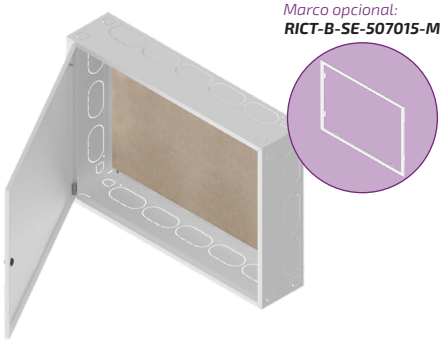

Marco opcional:
RICT-C-SE-5510015-M

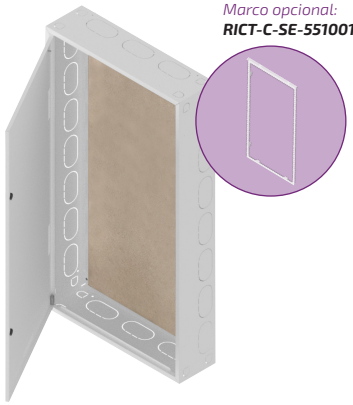

Marco incluido:



Características principales:



Marco ajustable en profundidad



Accesos laterales premarcados para entrada de tubos



Puerta reversible con doble bisagra



Pestañas para encarcelado



Puntos de anclaje para montaje pared (RICT-A/B/C)



Ranuras de ventilación en puertas

Descriptivo

Registros a pared para empotrar o instalación en superficie.
Diseñados conforme a normativa ICT2 para instalación en viviendas de nueva construcción.
Disponible marco opcional para instalaciones empotradas de registros RICT-A, RICT-B o RICT-C, que permiten tapar posibles irregularidades del perímetro entre registro y pared.
El registro final RICT-D de vivienda incluye el marco ajustable dado que siempre se instala empotrado.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Viviendas conforme a norma ICT2.
La entrada de los tubos corrugados se realiza mediante pestañas parcialmente precortadas que doblan, no se rompen.
Las pestañas ayudan a fijar los corrugados a la caja.
No existen microjuntas de hierro que puedan provocar heridas a las personas o dañar el cable.
Puerta reversible con doble bisagra para asegurar la máxima calidad y seguridad.

Especificaciones técnicas

Construcción	**Referencias**		**RICT-A-SE-454515-T1**	**RICT-B-SE-507015-T1**	**RICT-C-SE-5510015-T1**	**RICT-D-EM-605008-T1**
	Material de fabricación		Acero galvanizado			
	IP		33			
	IK		5			
	Puerta	Tipo	Reversible con bisagras			
		Cierre	Llave universal tipo triángulo			Pestaña deslizante
	Marco		**Opcional para instalación empotrada.** Se fija sobre el perímetro de la caja en cualquier punto del fondo de la caja			**Incluido.** Ajustable en profundidad
			Ref: **RICT-A-SE-454515-M**	Ref: **RICT-B-SE-507015-M**	Ref: **RICT-C-SE-5510015-M**	
	Accesos de tubos corrugados admitidos	Laterales	4 + 4 Total: 24 tubos ø25mm	3 + 3 Total: 12 tubos ø50mm	7 + 7 Total: 28 tubos ø50mm	4 + 4 Total: 8 tubos ø25mm
		Superior/Inferior	3 + 3 Total: 12 tubos ø50mm	5 + 5 Total: 20 tubos ø50mm	3 + 3 Total: 12 tubos ø50mm	2 + 2 Total: 6 tubos ø25mm

Construcción	Referencias			RICT-A-SE-454515-T1	RICT-B-SE-507015-T1	RICT-C-SE-5510015-T1	RICT-D-EM-605008-T1
	Toma de tierra			Sí			
	Rejillas de ventilación			Sí			
	Color			Blanco RAL9003			
	Peso		kg	Pdt.	Pdt.	Pdt.	7,8
	Medidas	Ancho	mm	450	700	1000	500
		Fondo		150	150	150	80
		Alto		450	500	550	600

Normativa RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 1 / Octubre 2026

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain
+34 976 860 021 keynet-systems.com