

# TK-6AF1-5LM

Conector hembra tipo keystone. Para cable FTP de categoría 6A y una sección de conductores de 23-26 AWG. Conectores modulares de alta gama. Su sólida construcción y características como el baño de oro de 50 micras de los contactos o las inserciones IDC en forma de flecha para facilitar el montaje, hacen de estos conectores un producto de altísima calidad.


Son varias las opciones de montaje.

\*Sin herramienta

\*Insertadoras tipo 110

\*Herramienta TK-5LM


## Keystones Cat6A FTP 50μ

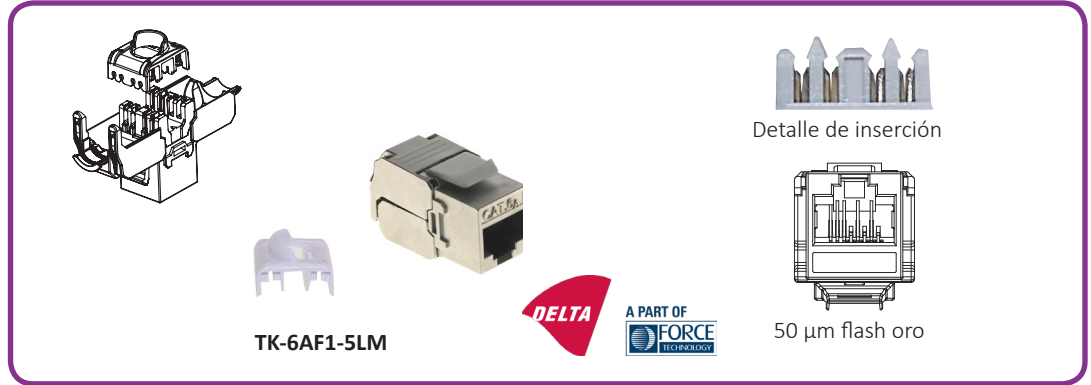

## Especificaciones técnicas

Modelos		TK-6AF1-5LM				
Dimensiones (ancho/alto/profundo)		16x22x37.8 ±0.2mm				
Eléctricas	Intensidad dieléctrica	1.0V RMS a 60Hzpm				
	Resistencia aislamiento	≥ 500mΩ				
	Resistencia de contacto	2mΩ por contacto				
	Intensidad Ratio	1.5 Amp				
	Contacto a tierra	Aleación Zinc con Níquel				
Mecánicas	Toma Keystone	Carcasa	Material	Aleación Zinc con Níquel		
			Color	metal		
		Contactos	Material zona contacto	PC, UL 94-V2	PBT+fibra vidrio, UL94V-0	
			Carcasa balanceada	Aleación Zinc con Níquel		
	IDC	Contactos	Material	Fósforo, bronce y níquel		
			Recubrimiento	50μ flash oro		
		Nº de conexiones en socket		> 550 veces		
		Material	Material		PC+fibra vidrio, UL 94-V2	
			Color		Gris (RAL7035)	
			Ángulo de crimpado		180°	90°
Sistema conexión			Toolless/ LSA / 110 / TK-5LM	Toolless / 110 / TK-5LM		
Contactos	Material	bronce fosforado con estaño plateado				
	Par trenzado aceptado	23-26 AWG				
	Número conexiones	> 200 veces				
Características ambientales	Temperatura de funcionamiento	-10°C + 60°C				
	Humedad relativa	75%				
Embalaje		Embolsado individual				

## Modos de conexión

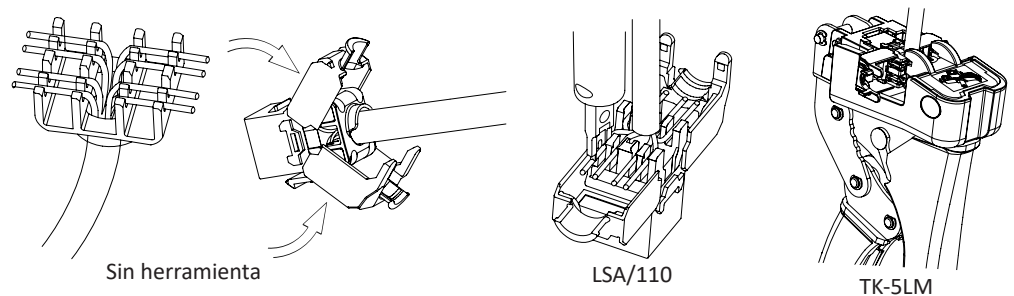

## Normativa

ISO/IEC 11801  
TIA/ EIA 568-C.2  
EN 50173  
IEC 60603-7



Edición: 3 / Enero 2018

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.