



Un limpiador de fibra que ofrece dos opciones de uso.


Limpieza de la ferrula del conector

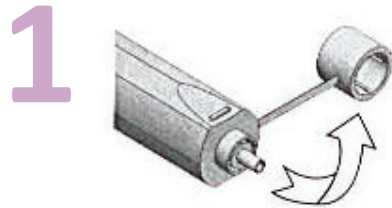

Retira la tapa superior.

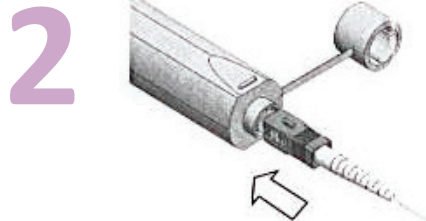

Inserte el conector en el orificio delantero.

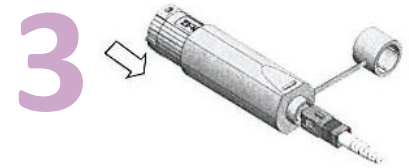


Presione la base del limpiador y la cinta limpiara la ferrula del conector.

Limpieza de adaptador y ferrula simultaneamente (ideal para mantenimientos)



Retire la capucha naranja del limpiador y coloquela en la parte posterior

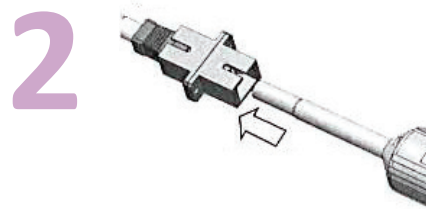

Inserte el cabezal en el adaptador



Presione la base del limpiador y la cinta limpiará simultáneamente la ferrula del conector situado en el otro extremo del limpiador y el espacio del tubo de zirconia que posteriormente se introducirá el otro conector.