

01 Conductor

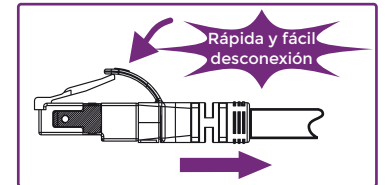
02 Cubierta exterior

3P

UL

CE

RoHS

Rápida y fácil  
desconexión**Descriptivo**

Completa gama de latiguillos de datos Categoría 6A U/UTP disponibles en diversas longitudes.

Su alto nivel de calidad tanto mecánica como eléctrica los hace aptos para uso a todos los niveles, incluidos los entornos CPDs.

**Uso recomendado y prestaciones destacables**

Construidos con cable multifilar, robusta cubierta LSZH y conectores con contactos de 50µ" flash oro que aseguran un alto nivel de reconexiones y excelente rendimiento a lo largo de los años.

El latiguillo supera y excede los requisitos de ensayo de "enlace canal/channel link".

El exclusivo diseño de su cabezal y pestaña integrada previenen que se mueva en el interior del keystone a consecuencia del posible movimiento de cables.

**Especificaciones técnicas**

Referencia			TL-6AUTJ	
Características estructurales y mecánicas	Tipo de cable y estructura		Cat 6A U/UTP	
	Cable	Conductores	AWG	26 AWG
		Construcción		Trenzado
		Material		BC - Cobre puro
		Color		Blanco RAL9010
		Material cubierta		LSZH-FR
		Diámetro	mm	5,90
	Conector	Material		Polycarbonato - UL 94V-2
		Pines conector		Bronce fosforado
		Acabado pines		≥50 µ" flash oro
Reconexiones		>550		
PoE			IEEE 802.3bt type 4	
Conexiónado			TIA/EIA T568B	
Longitudes		mts	0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20	

**Normativa**

	Rendimiento eléctrico	Reacción fuego	POE
NORMATIVA	EIA/TIA 568-D ISO/IEC 11801 EN 50173 IEC 61156-6 IEC 60603-7	IEC 60754 IEC 61034-2 EN-60332 UL 94V-2 UL 444	IEEE 802.3bt Type 4

**Embalaje**

Embalaje	1 ud / bolsa
----------	--------------

**Normativa**

CE 3P RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 5 / Julio 2023