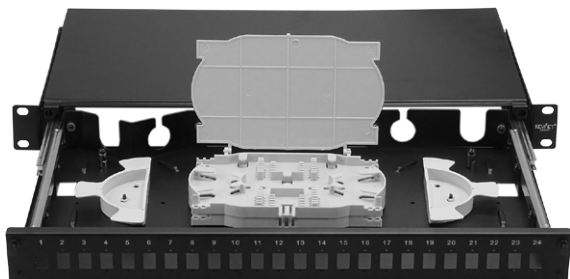
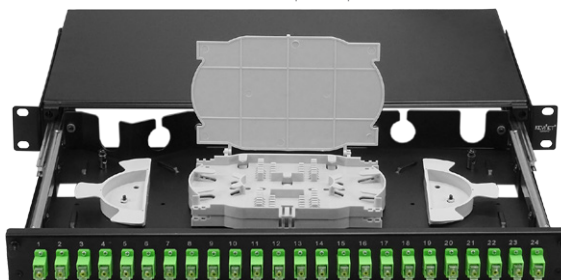
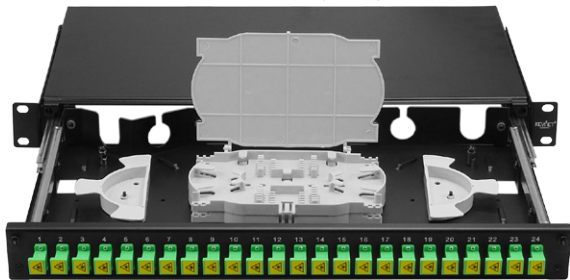


**TP-B301S****Bandejas fibra 1U 19" con guías telescópicas y frontales intercambiables****KEYNET**  
systems**TP-B301S** Frontal vacío 24 SCsx/24LCdx  
**TP-B301S-DX** Frontal vacío 24 SCdx/24LCcx**TP-B301S-24SA**


Frontal 24 SC/APC simplex tapón traslúcido

**TP-B301S-24SAP**

Frontal 24 SC/APC tapa antipolvo

**TP-B301S-24DXSA**

Frontal 24 SC/APC duplex tapón traslúcido

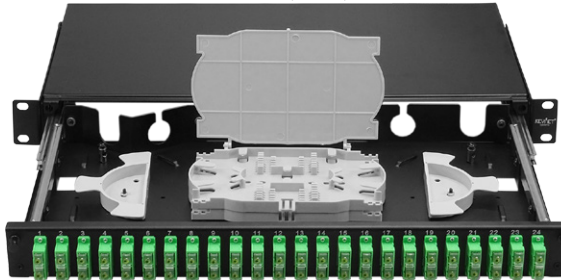**Descriptivo**

Bandeja metálica 1U con guías telescópicas.  
Fijaciones a guías rack extensibles para retraer la bandeja.  
Frontal de serie incluido: 24SC-Sx/LC-Dx. Otros frontales disponibles.  
4 entradas posteriores formato plano y angulado.  
Completa gama de accesorios de serie incluidos.

**Uso recomendado y prestaciones destacables**

Instalaciones de fibra de densidad media.  
Doble guía telescópica que permite extraer la bandeja hasta el fondo.  
Producto de alto nivel de calidad por los materiales utilizados.  
Amplia gama de complementos para adaptaciones del producto a necesidades futuras.

**Especificaciones técnicas**



Referencias			TP-B301S	TP-B301S-DX	TP-B301S-24SA	TP-B301S-24SAP	TP-B301S-24DXSA
Construcción	Material de fabricación		Acero laminado con tratamiento electrostático				
	Espesor	mm	1,2/1,5				
	Abertura		Frontal telescópica doble guía				
	Sistema de cierre		Desmontable y cierre con tornillo + "clips"				
	Puertos de entrada	∅	2 x ∅ 20mm abierto (Puerto recto y angulado)				
		∅	2 x ∅ 42mm abierto (Puerto recto y angulado)				
		∅	20 x ∅ 4mm				
	Adaptadores incluidos		n/a		24 SC/APC tapón traslúcido	24 SC/APC simplex tapón traslúcido	24 SC/APC duplex tapón traslúcido
	Capacidad total de empalmes		24 o 48 (doble altura)				
	Radio curvatura	mm	25				
Color		Negro (RAL9005)					
Medidas	Ancho	mm	475 (19")				
	Fondo	mm	245				
	Alto	mm	45 (1U)				




Entrada cables angulada



Guía telescópica

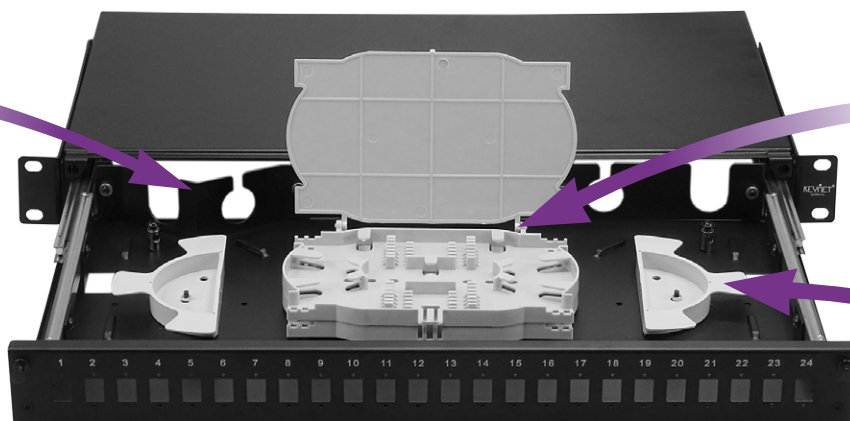

Bandeja interior portafusiones



Organizador

## Accesorios incluidos

### Brida

75 x 1,8mm - 6 uds



### Protectores de fusión

45mm - 24 uds



### Prensaestopa

2 x PG13.5 (ø 20,2mm)  
cable ø 6-12mm



### Set tornillo + tuerca + arandela

4 uds



### Retenedor

2 uds



### Organizador

r=25mm - 2uds



### SFT-12B

Bandeja abatible  
Capacidad máxima de 24 fusiones combinando  
12 protectores de 45mm y 12 de 60mm  
Beige - 2 uds



### Tapa para SFT-12B




Beige - 2 uds



## Accesorios relacionados (no incluidos)



### TP-FL-SCS

Accesorio frontal 24 SC SX bloqueo  
y retranqueo adaptadores TP-B301S

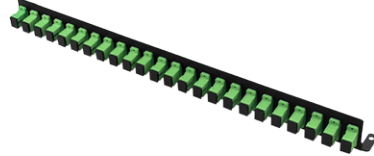



### TP-FL-SCDX

Accesorio frontal 24 SC DX bloqueo  
y retranqueo adaptadores TP-B301S



Evite el tiempo de  
atornillar adaptadores



### ODFK-ACC-FT24

Bandeja 24 portafusiones  
Capacidad máxima 4 bandejas



### TA-SW100Z

Conjunto tornillos de alta calidad  
para fijación de adaptadores  
100 uds



### TPP-SC1

Tapón SC Simplex



### TPP-SC2

Tapón SC Duplex



### TPP-ST

Tapón ST-FC Simplex



### TB-F32DX

Frontal 32 x SC duplex +  
entrada 2xSC Sx/Dx para  
TP-B301S



### TB-F32S

Frontal 32 x SC Simplex



### TB-F24SD

Frontal 24 x SC Duplex /  
24 x LC Cuadрупlex



### TB-F24FT

Frontal 24 x FC/ST




### TB-FCAS

Frontal 3 cassettes  
12 / 1:4 / 1:8



## Imágenes adicionales

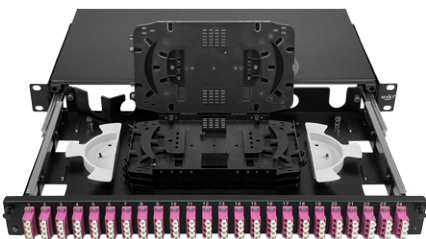

Configuración 24 LCs cuádruplex  
con 4 bandejas ODFK-ACC-FT24

## Normativa

ANSI/EIA RS-310-C DIN41497 IEC 60297 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 5 / Diciembre 2022

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

+34 976 860 021 keynet-systems.com