




REF. IT125RA

CABLE COAXIAL LSZH CLASE A DCA
ICT

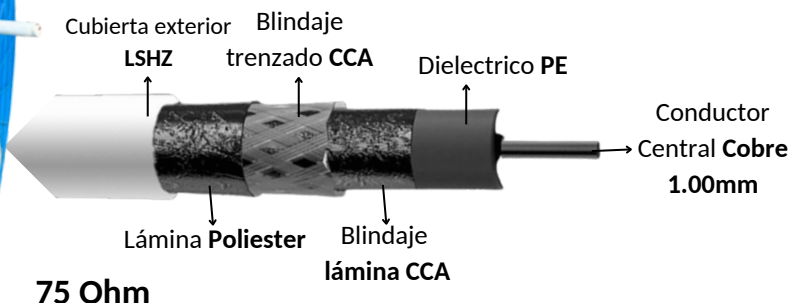

IT CABLE IT125R 75Ohm LSZH CLASE A CE Euroclass Dca, -s2, d2, a2 100m

*Serigrafía del cable



- Cable:** RG6
- Impedancia:** 75 +/- 3 Ohm
- Cubierta:** Diámetro: 6.8mm
Material: LSZH (Libre Halógenos - Cero emisiones)
Color: Blanco
- Velocidad de propagación:** 82%
- Capacitancia:** 53 +/-3 pF / m
- Conductor:** Diámetro 1,00 mm cobre (Cu)
- Dieléctrico:** 4.57mm. Espuma de Polietileno (PE)
- Pérdida de retorno:** 5-1000MHz: 20 dB
1000-2250MHz: 20 dB
- Conductor Externo:** Lámina: Poliester
Malla: trenzado CCA
Cobertura : >75%
- Escudo:** Lamina Polietileno Tereftalato
- Euroclase** Dca
- Opacidad de Humos:** -S2
- Caída de gotas:** d2
- Acidez:** a2
- Estándar:** EN50117-9-2
- Clase:** A

Atenuación:

Frecuencia (MHz)	Atenuación (dB/100m)
50	4.8
100	6.7
200	9.9
400	12.4
700	17.6
900	19.2
1000	20.7
1300	23.2
1450	26.6
1800	27.9
2200	32.4



EN50117-1: 2019
EN50290-1-1:2001.



EN 50575:2014 + A1:2016

