




REF. NV033300

NOVAELIT+
(TERRESTRE-SATELITE)

Central Terrestre-Satélite (BI/FM, BIII, UHF y SAT)

Características Generales:

- Central compacta con entradas independientes: BI/FM, BIII, UHF, SAT.
- Amplificación y mezcla de señales terrestres y satélite.
- Ajuste independiente de ganancia por banda.
- Led indicadores de estado de alimentación.
- Conector de test (-30 dB).
- Carcasa metálica blindada para mejor rechazo de interferencias.
- Montaje mural sencillo (incluye tornillería).

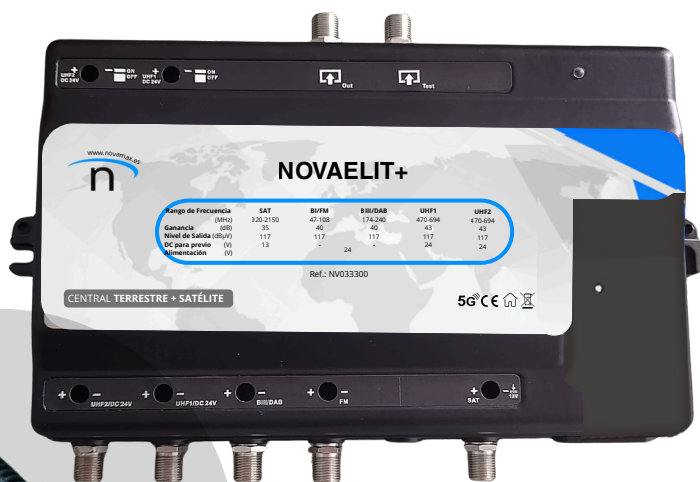

Conector de figura 8
IEC C7

Características Técnicas

Puerto / Banda	Frecuencia (MHz)	Ganancia (dB)	Planicidad de ganancia (dB)	Regulación de pendiente	Ajuste de ganancia (dB)	Nivel máx. salida (dBµV)
BI + FM	47 - 108	40	±2	N/A	>20	117
BIII	174 - 232	40	±2	N/A	>20	117
UHF	470 - 694	43	±2	N/A	>20	117
SAT (IF)	950 - 2150	35	±2.5	N/A	>20	117
Test	-30	-	-	-	-	-

Otros Parámetros:

- Rechazo fuera de banda: ≤ 20 dB @ 720 MHz
- Retorno (Return loss): ≤ -10 dB
- Figura de ruido (Noise figure): N/A

Alimentación y Consumo

- Entrada de red: 240V AC
- Salidas de alimentación:
 - UHF: 24V DC / 0,2A (conmutado)
 - SAT: 13V DC / 0,2A
- Conectores: Tipo F



EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
 EN 55035:2017+A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
 EN 61000-3-3:2013/A2:2021



www.novamax.es



+34 937 336 653



info@novamax.es