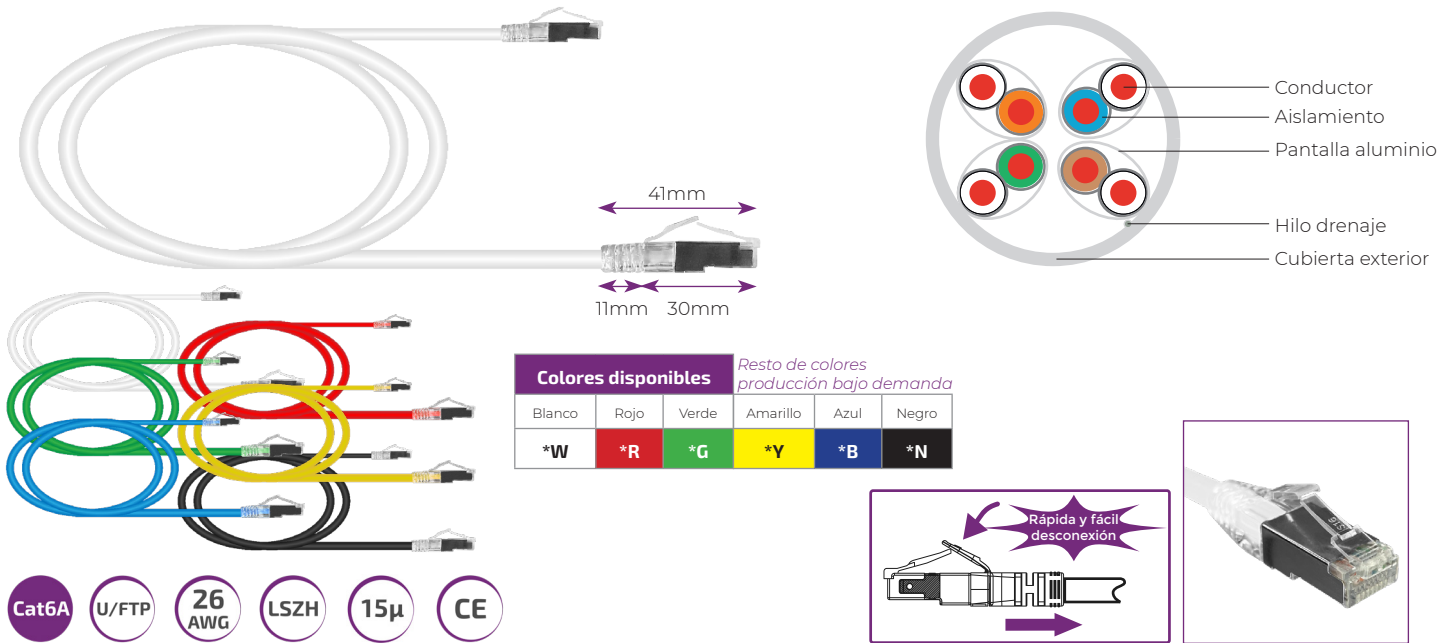


**TL-6AFTB26****Latiguillos datos Cat6/6A U/FTP 26AWG 15µ" LSZH****KEYNET®**  
systems**Descriptivo****Uso recomendado y prestaciones destacables**

Latiguillos de datos de Categoría 6/6A U/FTP disponibles en diversas longitudes.  
construidos con cable multifilar conectores con contactos de 15µ" flash oro asegurando un rendimiento óptimo  
Cubierta LSZH.

Diseño de cabeza que permite la conexión y desconexión con facilidad e impide el movimiento de cables en su interior.

**Especificaciones técnicas**

Referencia		TL-6AFTB26-**						
Características estructurales y mecánicas	Tipo de cable y estructura		Cat 6/6A U/FTP					
	Cable	Conductores	26 AWG					
		Construcción	Trenzado					
		Material	Cobre					
		Color	*Ver tabla "Colores cubierta disponibles"					
		Material cubierta	LSZH-FR					
		Diámetro	mm	5.8 ± 0.1 mm				
Conector	Material	Policarbonato - UL 94V-2						
	Pines conector	Bronce fosforado						
	Acabado pines	≥15 µ" flash oro						
	Reconexiones	-						
Conexiónado		TIA/EIA T568C						
Longitudes	mts	0,25	0,5	1	2	3	5	
		Otras longitudes disponibles bajo demanda. Producción en nuestras instalaciones.						

**Normativa**

NORMATIVA	Rendimiento eléctrico	Reacción fuego
EIA/TIA 568-D ISO/IEC 11801 EN 50173 IEC 61156-6 IEC 60603-7		IEC 60754 IEC 61034-2 EN-60332 UL 94V-2 UL 444

**Embalaje**

Embalaje individual	1 ud / bolsa									
Embalaje inner	0,25mt	0,5mt	0,75mt	1mt	1,5mt	2mt	3mt	5mt	7mt	10mt
	50uds	50uds	40uds	40uds	30uds	25uds	15uds	10uds	10uds	8uds

**Normativa**

EIA/TIA 568-C ISO/IEC 11801 CE

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 3 / Septiembre 2025

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

☎ +34 976 860 021 🌐 keynet-systems.com