


Descripción


El teclado conexa, a través de la aplicación propia dedicada «App conexa», combina tecnología avanzada y facilidad de uso, ofreciendo un acceso directo e inmediato a todas las funciones que ofrece la central lares 4.0.

El teclado conexa combina un diseño moderno y compacto con prestaciones avanzadas, lo que lo convierte en la solución ideal tanto para aplicaciones residenciales como profesionales; se comunica con la plataforma IoT lares 4.0 a través de la red local, utilizando la conexión LAN por cable mediante la interfaz Ethernet (con un conmutador de red) o, alternativamente, a través de Wi-Fi mediante un router inalámbrico.

Con un grosor reducido y una pantalla HD de 10,1", se integra perfectamente en cualquier entorno gracias a su montaje en pared (caja DIN 503 o caja redonda de 60 mm), tanto en orientación vertical como horizontal. La parte trasera magnética del teclado permite una instalación rápida en cajas empotradas europeas estándar.

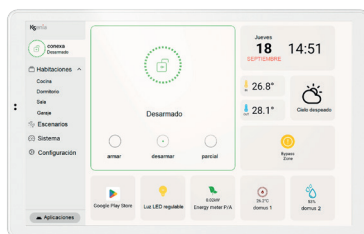

KSI2100045.301 - blanco

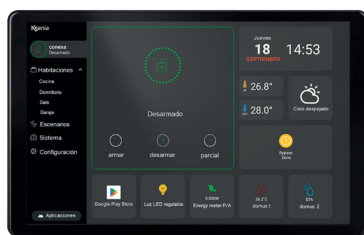

KSI2100045.302 - negro

El teclado puede alimentarse mediante PoE (48 V), una fuente de alimentación (12-16 V) o un cable USB tipo C.

La detección del teclado por parte de la central es rápida y no requiere ninguna configuración en el router; además, la central puede supervisarlo como si se tratara de un teclado normal en BUS.

Gracias al sistema operativo Android™ y a la Google Play Store preinstalada, también es posible instalar aplicaciones de terceros, lo que convierte a conexa en un auténtico terminal multifunción. Esto permite al usuario controlar cualquier dispositivo presente en el hogar —basado en el sistema operativo Android—, como videoporteros, cámaras, sistemas de climatización y otros dispositivos inteligentes, convirtiéndose así en un auténtico centro de control.



App conexa



Android™ SO 14

Características técnicas


Pantalla táctil capacitiva	10.1"
Resolución	HD 1280 x 800
CPU	MT8768 4 x Arm Cortex-A53, 2.0 GHz +4 x Arm Cortex-A53, 1.5 GHz
Android™SO	14
Google Mobile Services	Certificado
RAM	4 Gb
ROM	64 Gb
Wi-Fi	WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n 2.4GHz/5G
Puerto Ethernet	10/100 Mbit/s
Orientación de la pantalla	Admite tanto el montaje horizontal (landscape) como el vertical (retrato); la interfaz de usuario se adapta automáticamente.
Alimentación	- Conector RJ45 PoE de 48 V - 53 V o - conector RJ12 de 12 V - 16 V o - USB tipo C
Consumo	800 mA max @ 14 V (max 12 W)
Altavoz	doppi altoparlanti
Micrófono	Sì
Montaje en pared	El soporte metálico dispone de orificios para su instalación en una caja DIN 503 o en una caja redonda de 60 mm; se adapta tanto a la orientación horizontal como a la vertical. La parte trasera magnética del teclado facilita su empotrado perfecto en la pared.
Grado de protección	IP30
Temperatura de funcionamiento	-10°C / +55° C
Color	blanco, negro
Dimensiones (An x Al x Pr)	243 x 152 x 34 mm (grosor tras la instalación: 10 mm)
Peso	548 g

¿Por qué conexa?

- porque, gracias a su reducido grosor y a su pantalla HD de 10,1", el teclado se puede montar fácilmente en la pared, siendo compatible con las cajas empotrables estándar europeas. El sistema de fijación magnética situado en la parte trasera del teclado facilita el empotrado en la pared, permitiendo un montaje rápido tanto en orientación vertical (retrato) como horizontal (paisaje);
- porque se comunica con la central lares 4.0 a través de una red LAN por cable o, alternativamente, por Wi-Fi, lo que ofrece una mayor flexibilidad de conexión y se adapta a las diferentes necesidades de instalación;
- porque, gracias al sistema operativo Android™ 14 y a la Play Store preinstalada, permite instalar aplicaciones de terceros relacionadas con la seguridad; esta característica la hace ideal para centralizar la gestión de dispositivos compatibles con el sistema operativo Android que ya se encuentran en la vivienda, como videoporteros, cámaras, sistemas de climatización, etc.;
- la pantalla se ilumina automáticamente al acercar la mano, sin necesidad de tocarla. El diseño es personalizable: está disponible en blanco o negro y ofrece la posibilidad de elegir entre un tema claro u oscuro.



Descripción del producto

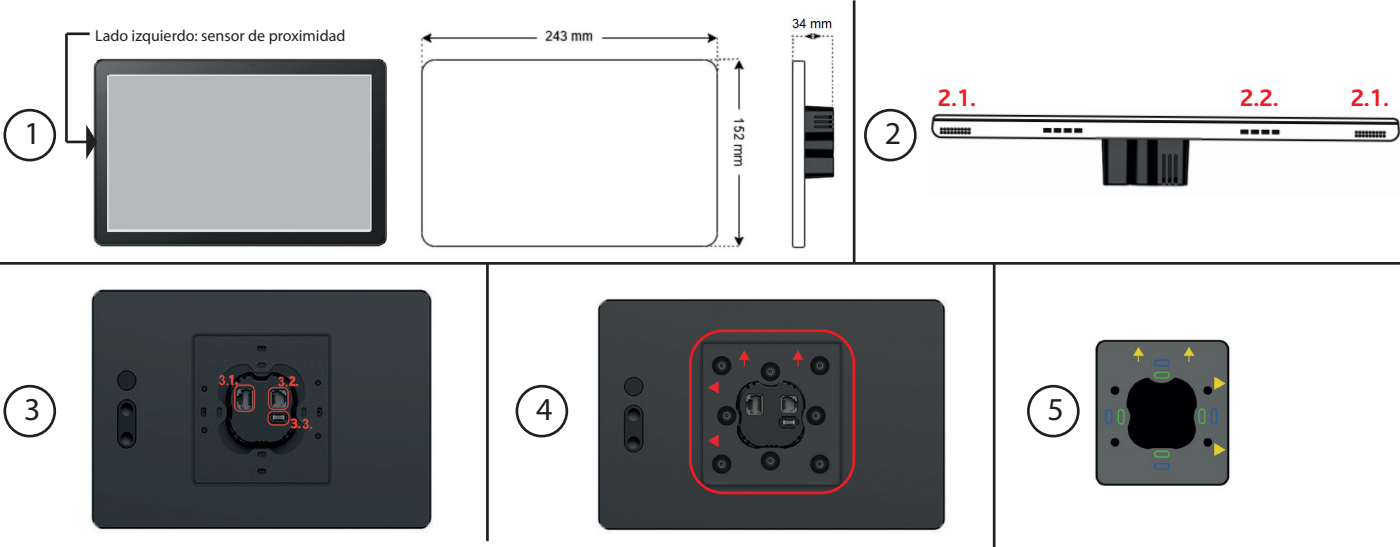

Leyenda

1	Dimensiones (An x Al x Pr)	243 x 152 x 34 mm (grosor tras la instalación: 10 mm)
2	Vista inferior:	2.1. Altavoz (2 unidades) - 2.2. Micrófono
3	Vista trasera - Conectores:	3.1. Interfaz Ethernet PoE 3.2. Interfaz RJ12 3.3. Interfaz USB tipo C
4	Vista trasera -	La parte trasera magnética del teclado facilita su fijación al soporte metálico; Fijación magnética: las flechas de la parte trasera del teclado indican la orientación correcta para realizar la instalación en modo retrato (vertical) o paisaje (horizontal).
5	Soporte metálico:	Soporte para la fijación a la pared del teclado; las flechas indican la orientación correcta para realizar la instalación en vertical u horizontal, en cajas empotradas europeas estándar.

Configuración máxima admitida

Modelos lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Número máximo de interfaces de usuario IP	1	2	4	4	8	14

Cómo realizar un pedido

KSI2100045.301 - blanco
KSI2100054.302 - negro

Conformidad

Europa CE, RoHS



Las especificaciones técnicas, el aspecto, las funciones y otras características del producto pueden cambiar sin previo aviso.