

FDB-2006-PA

Caja empalme y distribución de fibra interior configurable


KEYNET systems



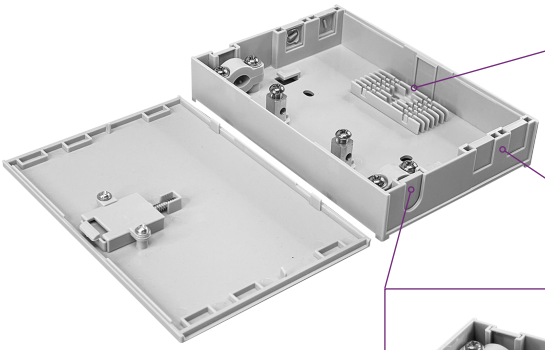




6/12fus a doble altura
Protector de fusión máx 1,2mm
con varilla



Compatibilidad de adaptadores
con asas y sin asas



Fijaciones cable



Entrada/salida cable

Descriptivo

Caja de empalme y distribución de reducidas dimensiones configurable.
Incluye adaptadores plásticos para ofrecer diferentes opciones de salidas de cable: inferiores o superiores.

Uso recomendado y prestaciones destacables

La entrada superior e inferior permite la instalación de cables de hasta 10mm.
Incluye zócalo para alojar 6/12 fusiones a doble altura, con protectores de fusión con varilla máximo 1,2mm.
La entrada/salida del cable incluye fijaciones para tensor central FRP.

Especificaciones técnicas

	Referencias			FDB-2006-PA
Construcción	Material de fabricación			PC
	IP			52
	Tapa y cierre			Pestillo + 2 clips
	Puertos de entrada	Diámetro	mm	2 x Ø 6-7mm en línea
		Fijación		Abrazadera + tensor
	Tapa para proteger fusiones			Desmontable
	Guía enrutar fibra			No
	Salidas acometida			Hasta 4 salidas x SC/LCd configurables para cable 2mm
	Adaptadores			4 x SC/LCd (No incluidos)
	Bandeja para empalmes de fibra			Integrada en la caja
	Repartidores ópticos			No
	Capacidad total de empalmes			6/12 (doble atura)
	Color			Gris
	Medidas	Ancho	mm	107
		Profundo	mm	31
		Alto	mm	152
	Peso		gr	155

Accesorios incluidos

Tornillos fijación
M4 x 20 - 2 uds



Taco de tornillo
M4 x 30 - 2 uds

Protector de fusión
60mm - 6 uds

Bridas
120 x 1,8mm - 4 uds


Lija
1 ud




Etiquetas numeradas
1 ud



Adaptadores salidas cable
6 uds



Imágenes adicionales

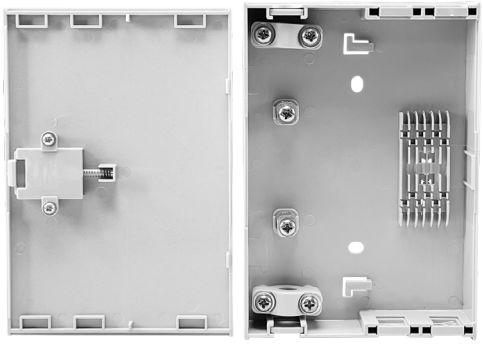

Vista abierto



Vista trasera

Normativa

RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 4 / Marzo 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain
+34 976 860 021 keynet-systems.com